

# MINK MM 1202-1322 AP

Compressoare uscate cu gheare



VACUUM SOLUTIONS



## Flexibil

Proiectate pentru numeroase aplicații industriale de până la 2,0 bar(g), filtru de admisie și supapă de limitare a presiunii ca dotare standard

## Fiabilitate

Răcire cu aer eficientă, debit volumetric ridicat în mod constant, pe parcursul întregului ciclu de viață

## Nivel redus de întreținere


Compresie uscată și fără contact

# MINK MM 1202-1322 AP

Compressoare uscate cu gheare




Desen dimensional

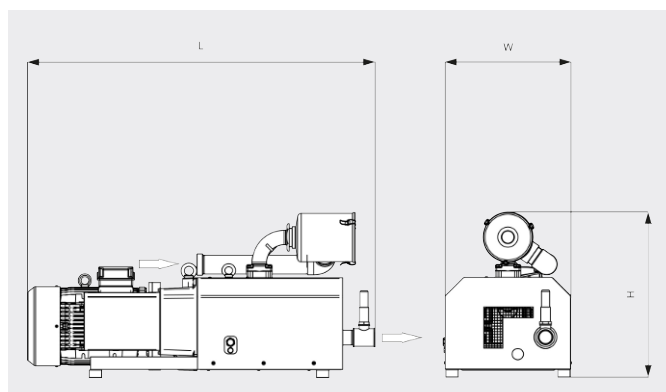

Debit volumetric

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

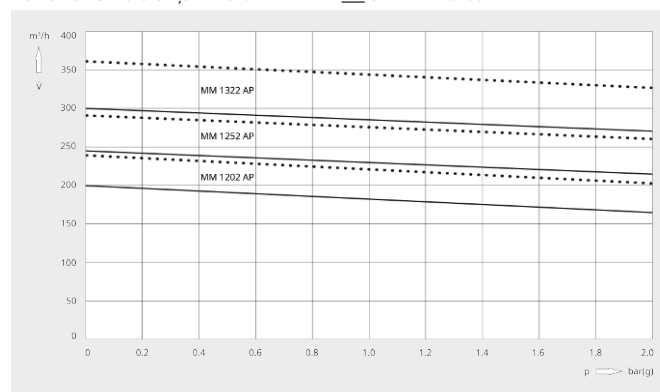

	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP
Debit volumetric	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)
Suprapresiune (la admisie)	0,8 / 1,1 bar(g) (50/60 Hz)	1,2 / 1,8 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	6,0 / 9,5 kW (50/60 Hz)	7,5 / 12,5 kW (50/60 Hz)	11,0 / 13,5 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	210 kg	210 kg	210 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm
Evacuare gaz	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
Debit volumetric	245 / 290 m³/h (50/60 Hz)	245 / 290 m³/h (50/60 Hz)	245 / 290 m³/h (50/60 Hz)
Suprapresiune (la admisie)	0,9 / 0,7 bar(g) (50/60 Hz)	1,6 / 1,4 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	7,5 / 9,0 kW (50/60 Hz)	10,6 / 12,6 kW (50/60 Hz)	12,5 / 15,6 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	230 kg	230 kg	230 kg

# MINK MM 1202-1322 AP

Compressoare uscate cu gheare



VACUUM SOLUTIONS

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
Dimensiuni (L x W x H)	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm
Evacuare gaz	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP
Debit volumetric	300 / 360 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)	300 / 360 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)	300 / 360 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)
Suprapresiune (la admisie)	1,0 / 0,8 bar(g) (50/60 Hz)	1,7 / 1,5 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	10,5 / 12,5 kW (50/60 Hz)	14,9 / 17,2 kW (50/60 Hz)	16,5 / 21,0 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	255 kg	255 kg	255 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm
Evacuare gaz	G 2"	G 2"	G 2"

**DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?**

Contactați-ne direct!  
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM