

# MINK MM 1104-1142 BV

Pompe de vid uscate cu gheare



VACUUM SOLUTIONS



## Eficiente

Economii substanțiale de energie comparativ cu generatoarele de vid convenționale, costuri de operare minimizate

## Nivel redus de întreținere

Funcționare uscată și fără contact

## Robust


Design verificat, mai mult de 200.000 de pompe de vid în funcțiune

# MINK MM 1104-1142 BV

Pompe de vid uscate cu gheare




Desen dimensional

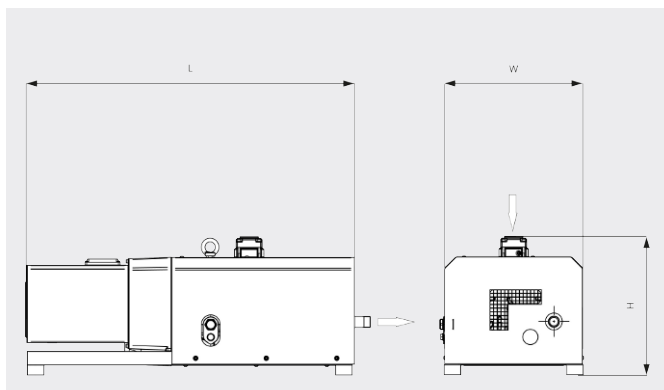

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

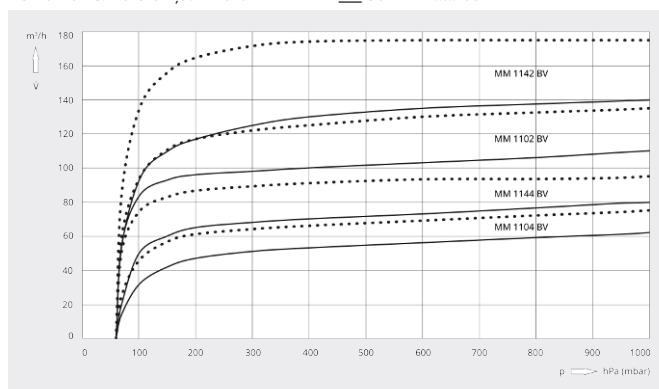

	MINK MM 1104 BV	MINK MM 1144 BV	MINK MM 1102 BV	MINK MM 1142 BV
Viteză nominală de pompare	62 / 75 m³/h (50/60 Hz)	80 / 95 m³/h (50/60 Hz)	110 / 135 m³/h (50/60 Hz)	140 / 175 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	1,3 kW (50 Hz) 1,5 / 1,7 kW (50/60 Hz)	1,8 kW (50 Hz) 2,2 / 2,4 kW (50/60 Hz)	2,8 kW (50 Hz) 3,0 / 3,4 kW (50/60 Hz)	3,5 / 4,8 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	66 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	66 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	180 kg (50/60 Hz)	185 kg (50/60 Hz)	180 kg (50/60 Hz)	185 / 195 kg (50/60 Hz)
Dimensiuni (L x W x H)	970 x 430 x 410 mm (50/60 Hz)	970 x 430 x 410 mm (50/60 Hz)	1010 x 430 x 410 mm (50/60 Hz)	1030 x 430 x 410 / 1050 x 430 x 410 mm (50/60 Hz)
Admisie gaz / Exhaustare	G 1¼" / G 1"	G 1¼" / G 1"	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"

**DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?**

Contactați-ne direct!  
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM