

COBRA NX 0950 A PLUS

Pompă de vid cu șurub uscată



Control și monitorizare

Pregătit pentru Industrializarea 4.0, oferind control de la distanță, monitorizarea stării și protocoale de comunicație

Economii de costuri

Consum de energie redus și costuri de operare minime, variator de viteză

Tehnologie verificată


Operare fiabilă, datorită tehnologiei verificate a vidului cu șurub în regim uscat, design avansat cu șurub, întreținere minimă

COBRA NX 0950 A PLUS

Pompă de vid cu șurub uscată




Desen dimensional

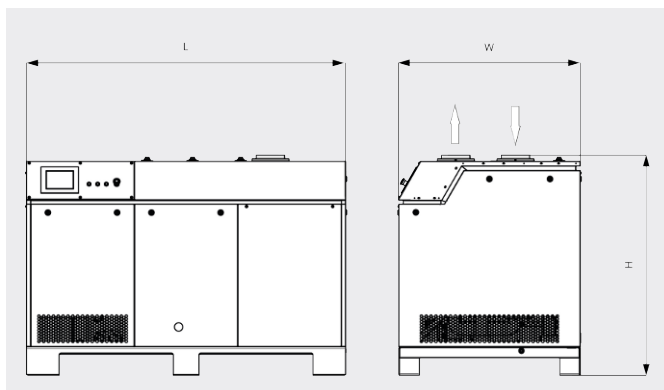

Viteză de pompare
Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

■ Domeniu de funcționare

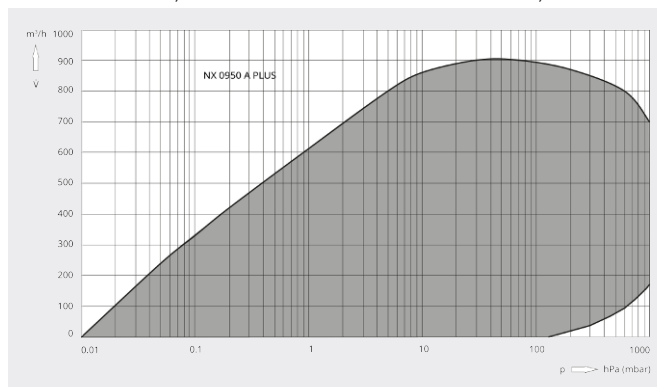

COBRA NX 0950 A PLUS	
Viteză nominală de pompare	max. 900 m ³ /h
Presiune finală	0,01 hPa (mbar)
Putere nominală a motorului	18,5 kW
Viteză nominală a motorului	4320 rot/min
Nivel de zgomot (ISO 2151)	63 dB(A)
Greutate aproximativă	1200 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1855 x 1050 x 1272 mm
Admisie gaz / Exhaustare	DN 100 ISO + G3" / DN 100 ISO + G3"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM