

MINK MM 1104-1142 BP

Compresoare uscate cu gheare



Flexibil

Proiectate pentru numeroase aplicații industriale de până la 2,0 bar(g), filtru de admisie și supapă de limitare a presiunii ca dotare standard

Fiabilitate

Răcire cu aer eficientă, debit volumetric ridicat în mod constant, pe parcursul întregului ciclu de viață

Nivel redus de întreținere


Compresie uscată și fără contact

MINK MM 1104-1142 BP

Compresoare uscate cu gheare




Desen dimensional

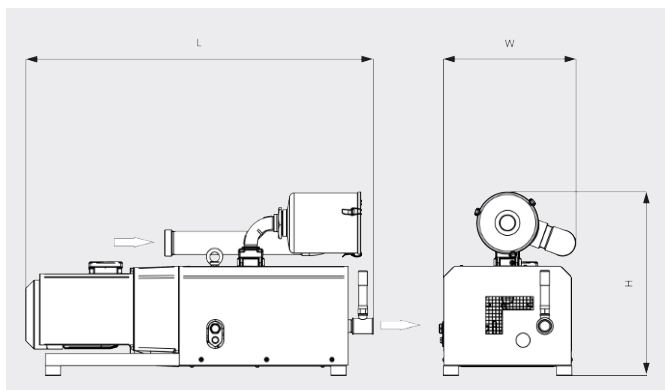

Debit volumetric

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

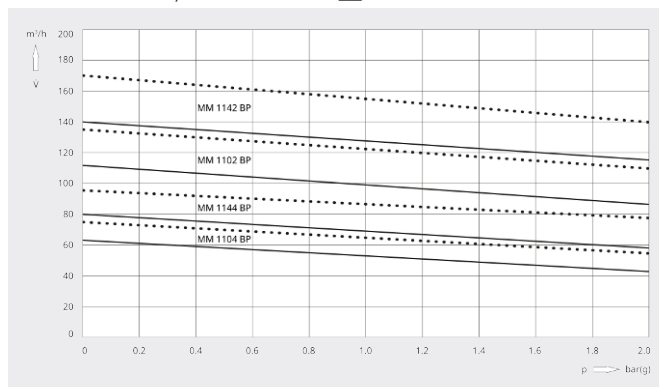

	MINK MM 1104 BP	MINK MM 1104 BP	MINK MM 1104 BP
Debit volumetric	62 / 75 m³/h (50/60 Hz)	62 / 75 m³/h (50/60 Hz)	62 / 75 m³/h (50/60 Hz)
Suprapresiune (la admisie)	1,2 / 0,8 bar(g) (50/60 Hz)	1,8 / 1,4 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	2,2 kW (50/60 Hz)	2,9 / 3,0 kW (50/60 Hz)	3,2 / 3,8 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	155 kg	155 kg	155 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1080 x 430 x 590 mm	1080 x 430 x 590 mm	1080 x 430 x 590 mm
Evacuare gaz	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP
Debit volumetric	80 / 95 m³/h (50/60 Hz)	80 / 95 m³/h (50/60 Hz)	80 / 95 m³/h (50/60 Hz)
Suprapresiune (la admisie)	1,0 bar(g) (50/60 Hz)	1,4 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	2,7 / 3,4 kW (50/60 Hz)	3,4 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,4 / 5,1 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	160 kg	160 kg	160 kg

MINK MM 1104-1142 BP

Compresoare uscate cu gheare



	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP
Dimensiuni (L x W x H)	1190 x 430 x 590 mm	1190 x 430 x 590 mm	1190 x 430 x 590 mm
Evacuare gaz	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

	MINK MM 1102 BP	MINK MM 1102 BP	MINK MM 1102 BP
Debit volumetric	110 / 135 m³/h (50/60 Hz)	110 / 135 m³/h (50/60 Hz)	110 / 135 m³/h (50/60 Hz)
Suprapresiune (la admisie)	0,7 bar(g) (50/60 Hz)	1,4 / 1,1 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,5 kW (50/60 Hz)	6,9 / 8,6 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	160 kg	160 kg	160 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1195 x 430 x 590 mm	1195 x 430 x 590 mm	1195 x 430 x 590 mm
Evacuare gaz	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

	MINK MM 1142 BP	MINK MM 1142 BP	MINK MM 1142 BP
Debit volumetric	140 / 170 m³/h (50/60 Hz)	140 / 170 m³/h (50/60 Hz)	140 / 170 m³/h (50/60 Hz)
Suprapresiune (la admisie)	1,0 bar(g) (50/60 Hz)	1,4 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	6,0 / 8,0 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	9,0 / 11,5 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	165 kg	165 kg	165 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1210 x 430 x 590 mm	1210 x 430 x 590 mm	1210 x 430 x 590 mm
Evacuare gaz	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM