


MINK MI 2124/2122 BV

Pompe de vid uscate cu gheare

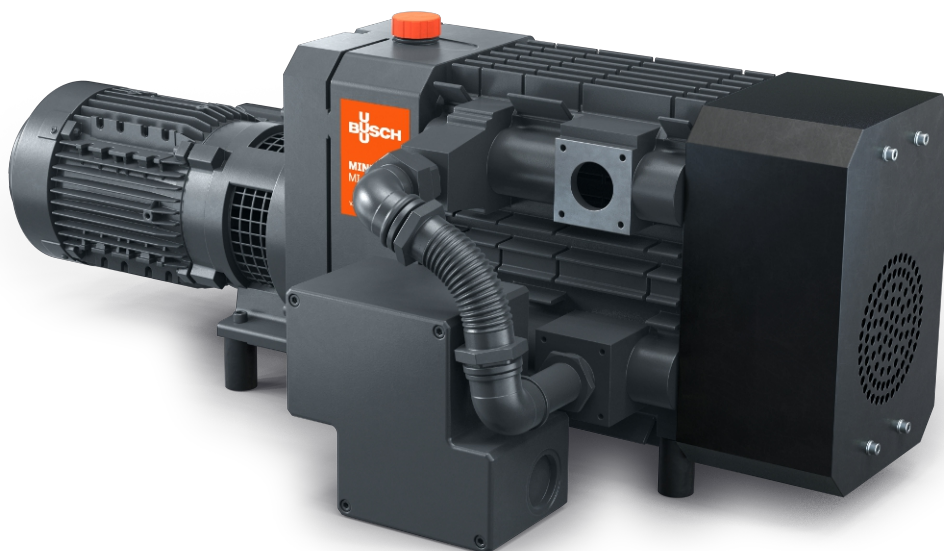

Eficiente

Economii substanțiale de energie comparativ cu generatoarele de vid convenționale, costuri de operare minimizate

Nivel redus de întreținere

Funcționare uscată și fără contact

Performanță ridicată


Presiune finală redusă, datorită construcției în două trepte

MINK MI 2124/2122 BV

Pompe de vid uscate cu gheare




Desen dimensional

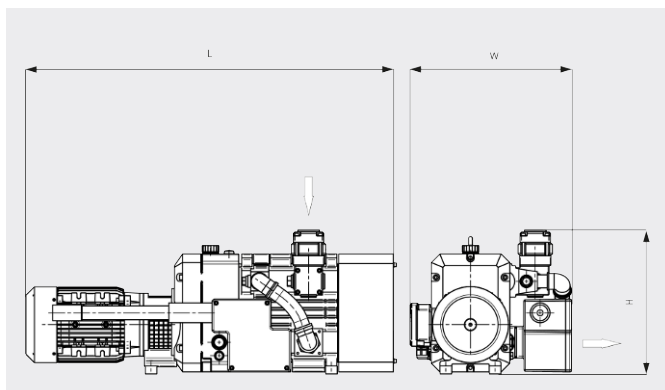

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

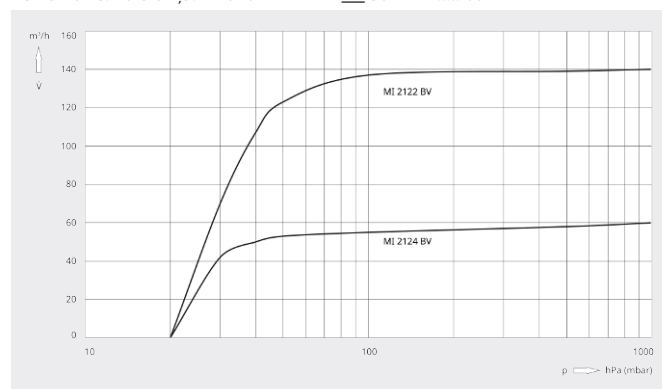

	MINK MI 2124 BV	MINK MI 2122 BV
Viteză nominală de pompare	50 / 60 m³/h (50/60 Hz)	120 / 140 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	20 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	1,5 kW (50 Hz) 2,0 / 2,4 kW (50/60 Hz)	4,2 kW (50 Hz) 5,1 / 6,8 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	75 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	135 kg	145 kg
Dimensiuni (L x W x H)	940 x 415 x 370 mm	970 x 430 x 370 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G 1¼" / G 1"	G 1¼" / G 1"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!

office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM