

# SECO SV 1063-1100 B/C

Pompe de vid cu palete rotative cu funcționare în regim uscat



## Compact

Construcție cu acționare directă

## Fiabilitate

Construcție robustă, performanță verificată, palete cu auto-lubrifiere, fără fluide de operare

## Performanță ridicată

Palete ultraperformante, cu durată de funcționare îndelungată

Accesorii, piese de schimb și opționale


- Filtru de admisie
- Supapă de reglare a vidului
- Supapă de limitare a subpresiunii pentru SV 1063/1080 B
- Supapă de reținere (admisie)
- Niplu pentru furtun

# SECO SV 1063-1100 B/C

Pompe de vid cu palete rotative cu funcționare în regim uscat




Desen dimensional

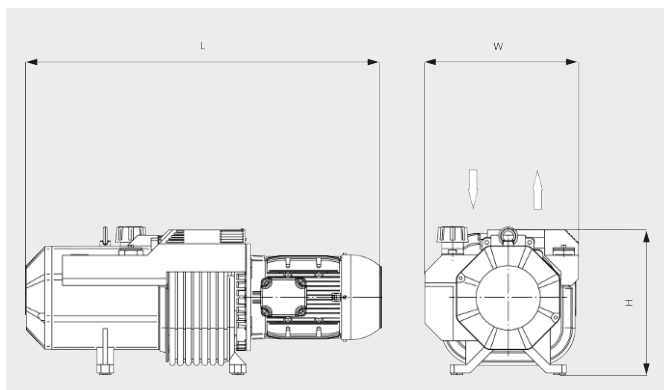

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

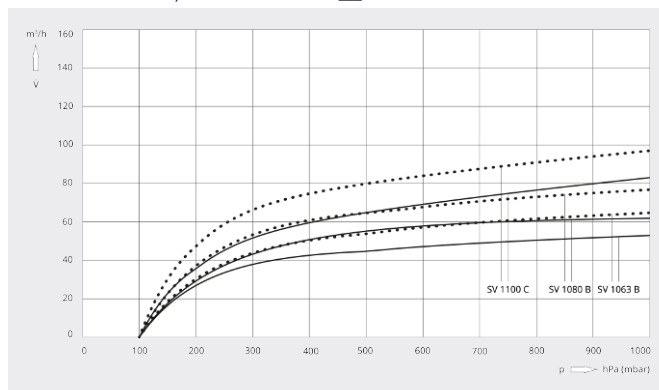

	SECO SV 1063 B	SECO SV 1080 B	SECO SV 1100 C
Viteză nominală de pompare	55 / 65 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)	62 / 77 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)	83 / 97 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)
Presiune finală	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	1,7 / 2,2 kW (50/60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	75 / 76 dB(A) (50/60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	77 / 78 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	82 kg	90 kg	120 kg
Dimensiuni (L x W x H)	763 x 428 x 342 mm	798 x 428 x 342 mm	849 x 375 x 346 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

**DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?**

Contactați-ne direct!  
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM