

# R5 RA 0520 A

Pompă de vid cu palete rotative lubrifiată cu ulei



VACUUM SOLUTIONS



## Eficientă

Cu până la 25 % mai eficiente din punct de vedere energetic raportat la pompele de vid cu palete rotative comparabile, costuri de operare mici, durată de funcționare îndelungată, emisii reduse de căldură

## Performanță ridicată

Viteză de pompare ridicată la intervale de presiune joasă, concepută pentru operare continuă în intervalul de vid grosier, cel mai bun raport performanță/amprentă din clasa sa

## Operații de service simple


Cu 40 % mai puține piese de schimb, toate piesele relevante pentru intervențiile de service pe o singură parte, intervențiile de service efectuate mai rapid, proiectare omogenă a suprafeței pentru curățare simplă

# R5 RA 0520 A

Pompă de vid cu palete rotative lubrifiată cu ulei



Desen dimensional

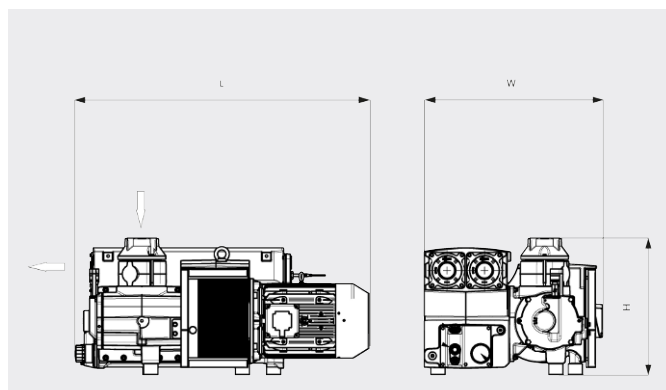

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz



R5 RA 0520 A	
Viteză nominală de pompare	430 / 520 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1000 / 1200 rot/min (50/60 Hz)
Consum de putere la presiune finală	3,3 / 3,9 kW (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	74 / 76 dB(A) (50/60 Hz)
Capacitate de ulei	11 l
Greutate aprox.	420 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1253 x 739 x 563 mm
Admisie gaz *	G 3"

\*Evacuare gaz G 3" opțional

## DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!  
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM