

MINK MM 1202/1252 AV

Pompe de vid uscate cu gheare



VACUUM SOLUTIONS



Eficiente

Economii substanțiale de energie comparativ cu generatoarele de vid convenționale, costuri de operare minimizate

Nivel redus de întreținere

Funcționare uscată și fără contact

Robust


Design verificat, mai mult de 200.000 de pompe de vid în funcțiune

MINK MM 1202/1252 AV

Pompe de vid uscate cu gheare




Desen dimensional

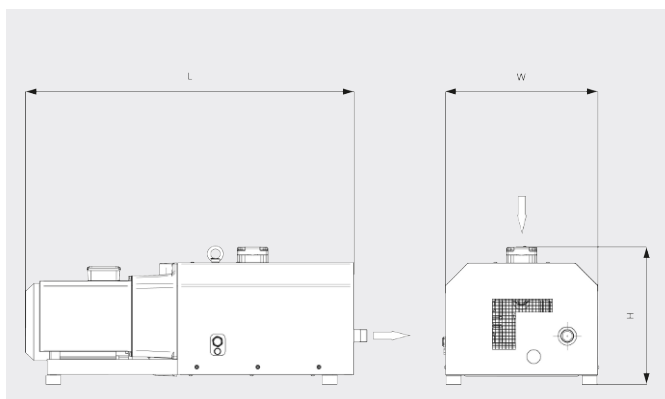

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

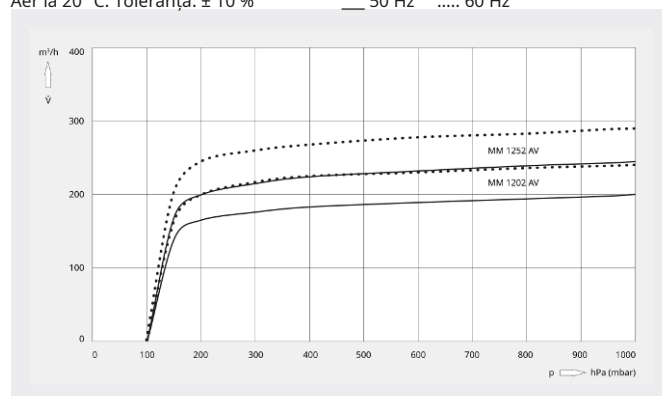

	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1252 AV
Viteză nominală de pompare	200 / 240 m ³ /h (50/60 Hz)	245 / 290 m ³ /h (50/60 Hz)
Presiune finală	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Presiune finală (operare continuă)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	4,3 / 5,2 kW (50/60 Hz)	5,1 / 6,8 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	240 / 245 kg (50/60 Hz)	240 / 290 kg (50/60 Hz)
Dimensiuni (L x W x H)	1010 x 515 x 450 / 1090 x 515 x 450 mm (50/60 Hz)	1050 x 515 x 450 / 1065 x 515 x 450 mm (50/60 Hz)
Admisie gaz / Exhaustare	G 2" / R 1"	G 2" / R 1"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM