

# MINK MM 1324/1322 AV

Pompe de vid uscate cu gheare



## Eficiente

Economii substanțiale de energie comparativ cu generatoarele de vid convenționale, costuri de operare minimizate

## Nivel redus de întreținere

Funcționare uscată și fără contact

## Robust

Design verificat, mai mult de 200.000 de pompe de vid în funcțiune

Accesorii, piese de schimb și opționale


- Versiune Aqua
- Versiune ATEX
- Versiune Oxygen
- Versiune etanșă la gaze
- Greutate redusă
- Kit IoT
- Versiune ușoară de substanță chimică (numai pentru MM 1322 AV)

# MINK MM 1324/1322 AV

Pompe de vid uscate cu gheare




Desen dimensional

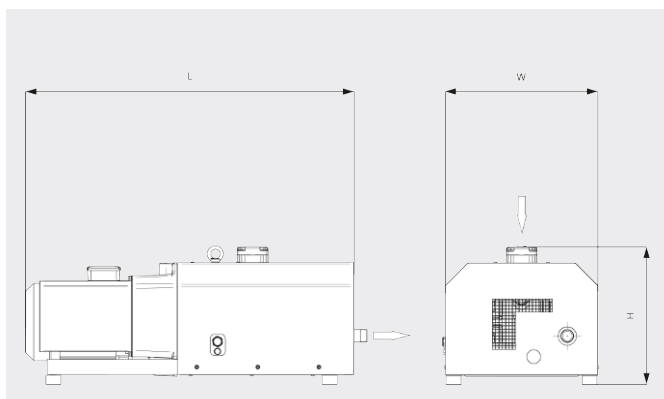

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

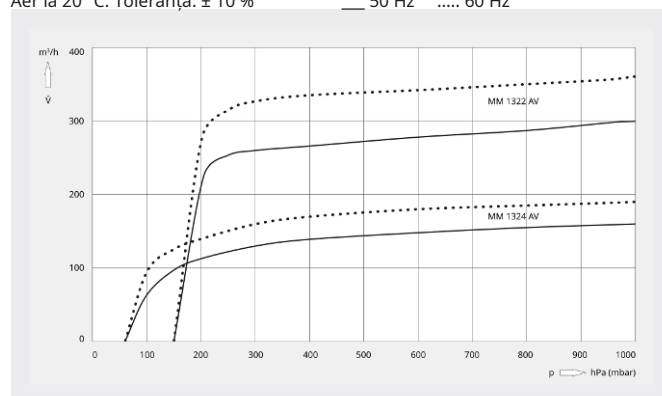

	MINK MM 1324 AV	MINK MM 1322 AV
Viteză nominală de pompare	160 / 190 m³/h (50/60 Hz)	300 / 360 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	150 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Presiune finală (operare continuă)	–	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	4,0 / 4,2 kW (50/60 Hz)	6,0 / 8,0 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	70 / 74 dB(A) (50/60 Hz)	77 / 82 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	240 / 270 kg (50/60 Hz)	260 / 300 kg (50/60 Hz)
Dimensiuni (L x W x H)	1040 x 515 x 450 / 1100 x 515 x 450 mm (50/60 Hz)	1120 x 515 x 450 mm (50/60 Hz)
Admisie gaz / Exhaustare	G 2" / R 1"	G 2" / R 1¼"

Datele tehnice ale opțiunilor de design pot varia

## DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!  
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM