

R5 KD 0025 A

Pompă de vid cu palete rotative lubrifiată cu ulei



Compact

Construcție cu acționare directă, înălțime și greutate reduse, concepute special pentru utilaje de ambalare cu montare pe blat

Performanță ridicată

Timpi de pompare rapizi, toleranță ridicată la vapori, protecție excelentă împotriva condensului, gestionare optimă a temperaturii

Operații de service simple


Intervenții de service rapide, intervale de service mari, proiectare omogenă a suprafeței pentru curățare simplă

R5 KD 0025 A

Pompă de vid cu palete rotative lubrifiată cu ulei




Desen dimensional

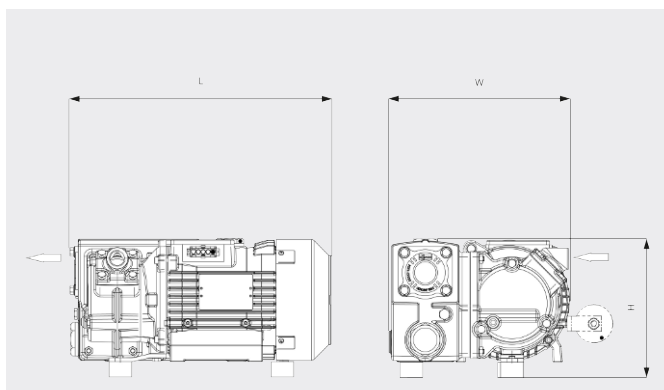

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

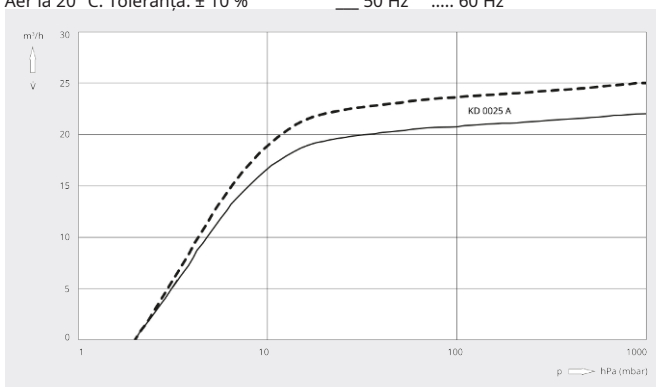

	R5 KD 0025 A separator scurt	R5 KD 0025 A separator lung
Viteză nominală de pompare	22 / 25 m³/h (50/60 Hz)	22 / 25 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	0,75 / 0,9 kW (50/60 Hz)	0,75 / 0,9 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	62 / 67 dB(A) (50/60 Hz)	64 / 68 dB(A) (50/60 Hz)
Capacitate de ulei	0,3 l	0,45 l
Greutate aprox.	21 kg	21 kg
Dimensiuni (L x W x H)	339 x 235 x 180 mm	338 x 232 x 187 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G ½" / G ½"	G ½" / G ½"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM