

MINK MM 0084-0182 A

Pompe de vid uscate cu gheare



Eficiente

Economii substanțiale de energie comparativ cu generatoarele de vid convenționale, costuri de operare minimizate

Nivel redus de întreținere

Compresie uscată și fără contact

Robust

Design verificat, mai mult de 200.000 de pompe de vid în funcțiune

Accesorii, piese de schimb și opționale


- Versiune Aqua
- Kit IoT

MINK MM 0084-0182 A

Pompe de vid uscate cu gheare




Desen dimensional

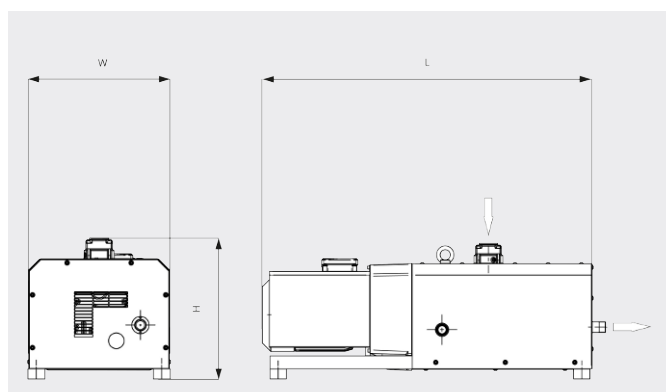

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

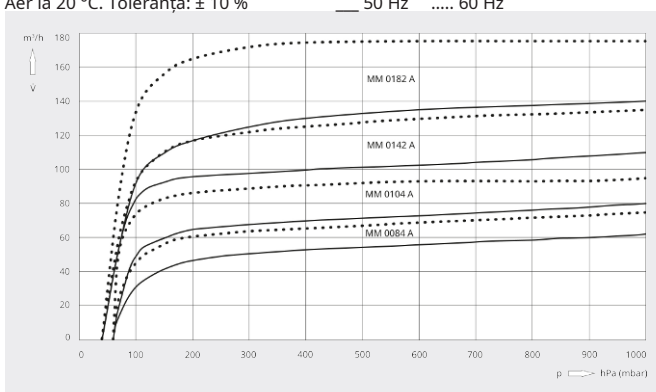

	MINK MM 0084 A	MINK MM 0104 A	MINK MM 0142 A	MINK MM 0182 A
Viteză nominală de pompare	62 / 75 m³/h (50/60 Hz)	80 / 95 m³/h (50/60 Hz)	110 / 135 m³/h (50/60 Hz)	140 / 175 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	40 hPa (mbar) (50/60 Hz)	40 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	1,5 / 1,7 kW (50/60 Hz)	2,2 / 2,4 kW (50/60 Hz)	3,0 / 3,4 kW (50/60 Hz)	3,5 / 4,8 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	66 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	66 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	155 kg	155 kg	150 kg	160 kg
Dimensiuni (L x W x H)	993 x 416 x 410 mm	977 x 416 x 410 mm	971 x 416 x 410 mm	997 x 416 x 410 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM