

R5 RE 0040/0063 C

Pompe de vid cu palete rotative lubrificate cu ulei



Rezistent la explozie

Certificate ATEX în conformitate cu Directiva 2014/34/UE: II 1/2G Ex h IIB3 T4 Ga/Gb, special concepute pentru extragerea amestecurilor de gaz/aer și vapori/aer, care prezintă pericol de explozie, adecvate pentru extragerea a aproape tuturor substanțelor din grupa de materiale explozive IIB3, precum și a vaporilor de benzină

Fiabilitate

Construcție robustă, palete din rășină epoxidică ranforsată cu fibre, deosebit de durabile, tehnologie cu palete rotative verificată, durată de utilizare îndelungată

Flexibil

Sunt disponibile opțiuni de design diverse, adaptare facilă la cerințele și procesele individuale ale clienților, comutator de nivel și termostat în mod standard

Accesorii, piese de schimb și opționale


- Supapă de balast de gaz
- Comutator nivel de ulei
- Acoperire anticorozivă pe separatorul de ulei
- Motor și transmisie T4 (clasă de temperatură T4 în afara pompei de vid)

R5 RE 0040/0063 C

Pompe de vid cu palete rotative lubrificate cu ulei




Desen dimensional

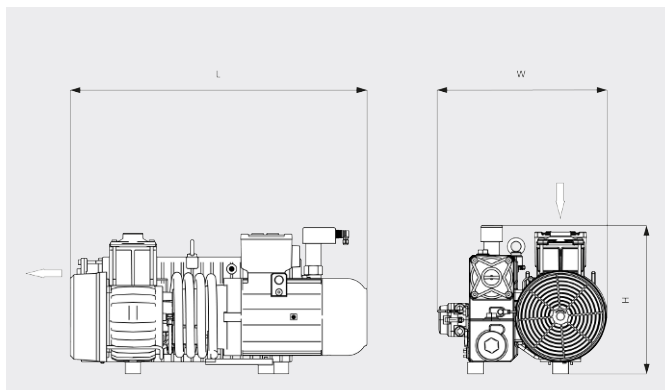

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

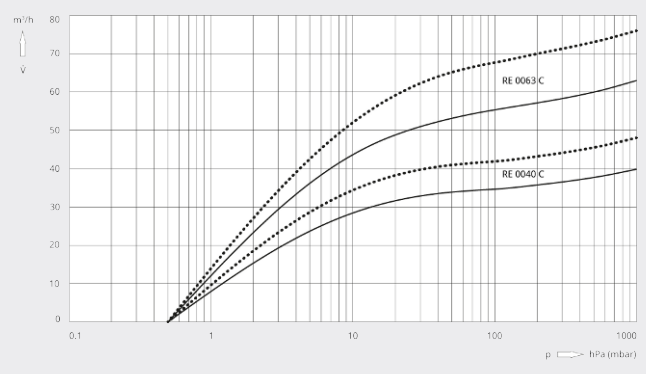

	R5 RE 0040 C	R5 RE 0063 C
Viteză nominală de pompare	40 / 48 m³/h (50/60 Hz)	63 / 76 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	1,5 / 2,2 kW (50/60 Hz)	2,2 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	63 / 66 dB(A) (50/60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50/60 Hz)
Capacitate de ulei	2 l	2 l
Greutate aprox.	100 kg	100 kg
Dimensiuni (L x W x H)	695 x 420 x 372 mm	752 x 420 x 372 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G 1 1/4" / G 1 1/4"	G 1 1/4" / G 1 1/4"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!

office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM