

R5 RA 0025/0040 F

Pompe de vid cu palete rotative lubrificate cu ulei



Fiabilitate

Construcție robustă, palete din rășină epoxidică ranforsată cu fibre, deosebit de durabile, tehnologie cu palete rotative verificată, durată de utilizare îndelungată

Performanță ridicată

Viteză de pompare ridicată la presiuni scăzute, concepute pentru operare continuă

Flexibil

Sunt disponibile opțiuni de design diverse, adaptare facilă la cerințele și procesele individuale ale clienților

Accesorii, piese de schimb și opționale


- Supapă de balast de gaz
- Diferite tipuri de filtre de admisie
- Manometru pentru presiunea în filtru
- Comutator nivel de ulei
- Uleiuri pentru pompă de vid pentru toate aplicațiile
- Unitate de reglare a vidului

R5 RA 0025/0040 F

Pompe de vid cu palete rotative lubrificate cu ulei




Desen dimensional

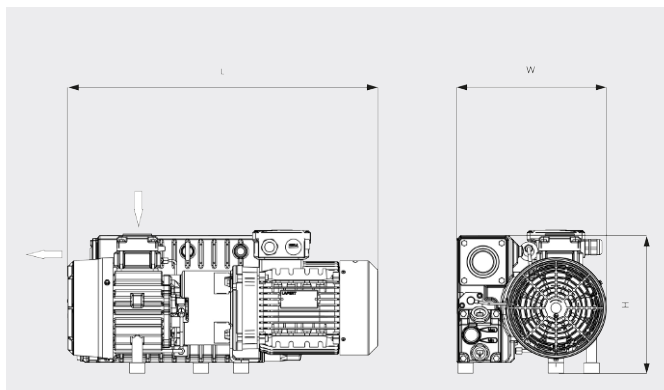

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

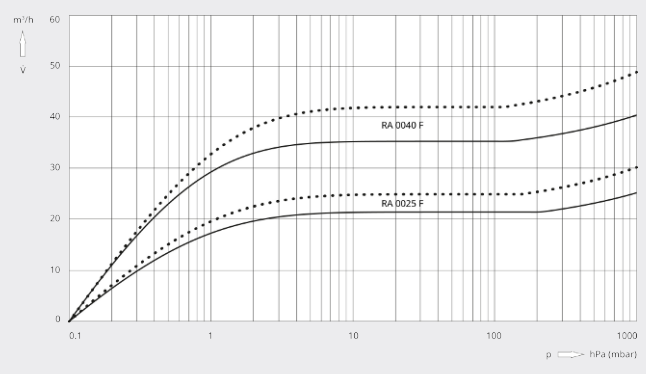

	R5 RA 0025 F	R5 RA 0040 F
Viteză nominală de pompare	25 / 30 m³/h (50/60 Hz)	40 / 48 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	1,0 / 1,2 kW (50/60 Hz)	1,4 / 1,7 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)
Consum de putere la 100 mbar	0,8 / 0,9 kW (50/60 Hz)	1,1 / 1,2 kW (50/60 Hz)
Consum de putere la presiune finală	0,5 / 0,6 kW (50/60 Hz)	0,6 / 0,7 kW (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	60 / 63 dB(A) (50/60 Hz)	63 / 66 dB(A) (50/60 Hz)
Capacitate de ulei	1 l	1 l
Greutate aprox.	36 kg	42 kg
Dimensiuni (L x W x H)	585 x 284 x 263 mm	625 x 284 x 263 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!

office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM