

COBRA DX 0650/0950 A PLUS

Pompe de vid cu șurub uscate



VACUUM SOLUTIONS



Versiunea în ilustrație cu dulap, versiunea standard este livrată fără dulap

Plug&Pump

Manipulare ușoară, panou de comandă cu ecran tactil și interfață intuitivă cu utilizatorul, perfect adaptate pentru multe industrii și aplicații, inclusiv industria energiei solare, fabricația de baterii cu litiu, uscare, ambalarea alimentelor, acoperire, cuptoare sub vid și sisteme centrale de vid

Economii de costuri

Consum de energie redus și costuri de operare minime, variator de viteză

Tehnologie verificată

Operare fiabilă, datorită tehnologiei verificate a vidului cu șurub în regim uscat, design avansat cu șurub, întreținere minimă, amprentă redusă

Accesorii, piese de schimb și opționale


- Este disponibilă versiunea cu răcire cu aer

COBRA DX 0650/0950 A PLUS

Pompe de vid cu șurub uscate



Desen dimensional

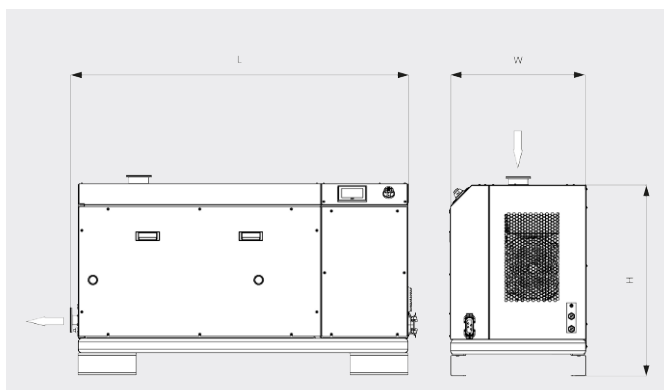

Viteză de pompare
Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10 %



	COBRA DX 0650 A PLUS	COBRA DX 0950 A PLUS
Viteză nominală de pompare	max. 650 m³/h	max. 950 m³/h
Presiune finală	≤ 0,1 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Putere nominală a motorului	15 kW	18,5 kW
Viteză nominală a motorului	3000 rot/min (50 Hz)	4320 rot/min
Nivel de zgomot (ISO 2151 la 50 Hz - Standard)	≤ 67 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Greutate aprox.	1125 kg	1125 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1700 x 700 x 1000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
Admisie gaz / Exhaustare	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM