

R5 RA/RC 0010/0016 C

Pompe de vid cu palete rotative lubrificate cu ulei



Compact

Înălțime și greutate reduse, ideal pentru instalații în spații restrânse

Fiabilitate

Construcție robustă, palete din rășină epoxidică ranforsată cu fibre, deosebit de durabile, tehnologie cu palete rotative verificată, durată de utilizare îndelungată

Flexibil

Sunt disponibile opțiuni de design diverse, adaptare facilă la cerințele și procesele individuale ale clienților

Accesorii


- Supapă de balast de gaz
- Uleiuri pentru pompă de vid pentru toate aplicațiile
- Diferite tipuri de filtre de admisie
- Unitate de reglare a vidului
- Manometru pentru presiunea în filtru

R5 RA/RC 0010/0016 C

Pompe de vid cu palete rotative lubrificate cu ulei




Desen dimensional

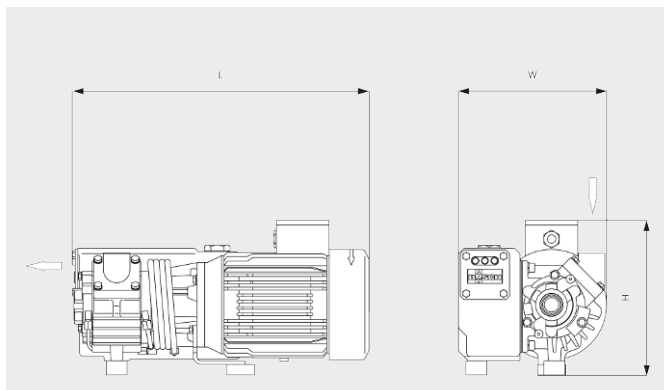

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

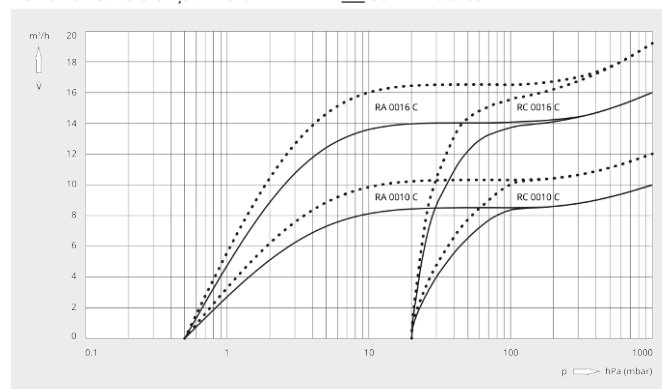

	R5 RA 0010 C	R5 RC 0010 C	R5 RA 0016 C	R5 RC 0016 C
Viteză nominală de pompare	10 / 12 m³/h (50/60 Hz)	10 / 12 m³/h (50/60 Hz)	16 / 19 m³/h (50/60 Hz)	16 / 19 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	0,45 / 0,45 kW (50/60 Hz)	0,45 / 0,45 kW (50/60 Hz)	0,55 / 0,7 kW (50/60 Hz)	0,55 / 0,7 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	53 / 56 dB(A) (50/60 Hz)	53 / 56 dB(A) (50/60 Hz)	54 / 56 dB(A) (50/60 Hz)	54 / 56 dB(A) (50/60 Hz)
Capacitate de ulei	0,4 l	0,4 l	0,4 l	0,4 l
Greutate aprox.	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
Dimensiuni (L x W x H)	398 x 209 x 211 mm	398 x 209 x 211 mm	422 x 209 x 220 mm	422 x 209 x 220 mm
Admisie gaz	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM