

R5 RA 0155 A

Pompă de vid cu palete rotative lubrifiată cu ulei



Fiabilitate

Construcție robustă, palete din rășină epoxidică ranforsată cu fibre, deosebit de durabile, tehnologie cu palete rotative verificată, durată de utilizare îndelungată

Performanță ridicată

Viteză de pompare ridicată la presiuni scăzute, concepută pentru operare continuă în intervalul de vid grosier

Flexibil

Adaptare facilă la cerințele și procesele individuale ale clienților, comutator de nivel și termostat în mod standard

Accesorii


- Supapă de balast de gaz
- Diferite tipuri de filtre de admisie
- Flanșă adaptor pentru amplificator de vid
- Manometru pentru presiunea în filtru
- Uleiuri pentru pompă de vid pentru toate aplicațiile
- Comutator nivel de ulei
- Senzori de temperatură
- Unitate demaror
- Versiune Oxygen

R5 RA 0155 A

Pompă de vid cu palete rotative lubrifiată cu ulei




Desen dimensional

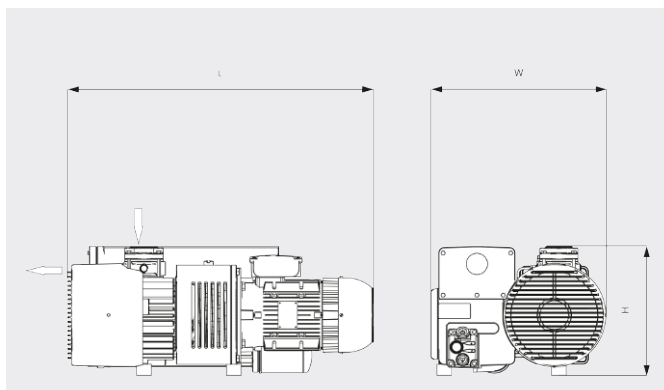

Viteză de pompare
Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

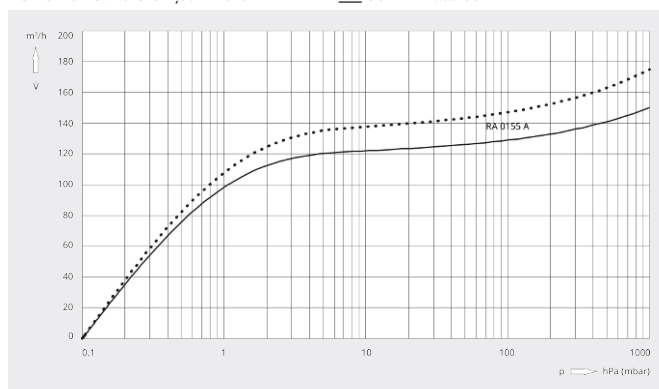

R5 RA 0155 A	
Viteză nominală de pompare	150 / 175 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	4,0 / 4,2 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)
Consum de putere la 100 mbar	3,2 / 3,8 kW (50/60 Hz)
Consum de putere la presiune finală	2,1 / 2,5 kW (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	70 / 72 dB(A) (50/60 Hz)
Capacitate de ulei	3,5 l
Greutate aprox.	110 kg
Dimensiuni (L x W x H)	765 x 470 x 340 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G 2" / G 2"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM