

DOLPHIN VL 0530-0800 A — частичная рециркуляция

Жидкостно-кольцевые вакуумно-насосные установки

**U
BUSCH
U**
VACUUM SOLUTIONS



Прочность

Испытанная технология, надежная работа, коррозионностойкая крыльчатка из нержавеющей стали, чрезвычайно высокая устойчивость к парам и частицам, частичная рециркуляция рабочей жидкости, подача свежей жидкости в достаточном объеме для поддержания требуемой температуры

Полный комплект

Установка с несущей рамой, сепаратор для рабочей жидкости, система управления, включая впускной обратный клапан, комплект подачи свежей жидкости, индикатор уровня с переключателями, индикаторы температуры и давления и защиту от кавитации

Универсальность


Корпус из чугуна (EN-GJL-200) или нержавеющей стали класса 316, доступна сертифицированная согласно ATEX версия (кат. 1 (i/o) IIC T4), возможно использование отличных от воды рабочих жидкостей

DOLPHIN VL 0530-0800 A — частичная рециркуляция


Жидкостно-кольцевые вакуумно-насосные установки



Габаритный чертеж

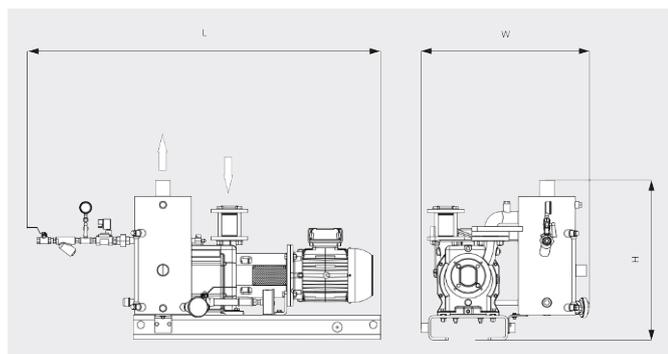

Габаритный чертеж

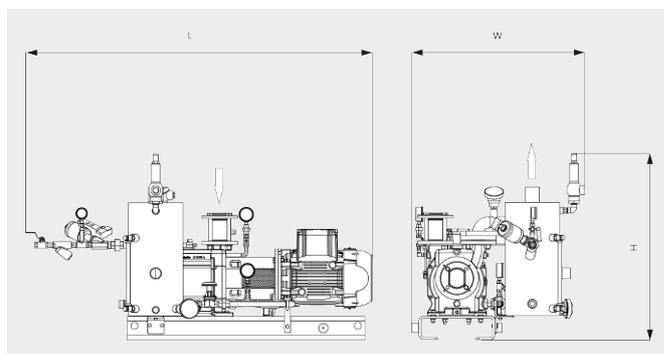

	DOLPHIN VL 0530 A — частичная рециркуляция	DOLPHIN VL 0800 A — частичная рециркуляция
Номинальная производительность	405 / 551 m ³ /h (50/60 Hz)	722 / 867 m ³ /h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50/60 Hz)
Масса, пригл.	450 / 526 kg (Безопасность / ATEX)	529 / 621 kg (Безопасность / ATEX)
Размеры (L x W x H)	1521 x 870 x 947 / 1564 x 936 x 1066 mm (Безопасность / ATEX)	1675 x 955 x 962 / 1671 x 955 x 1243 mm (Безопасность / ATEX)
Впуск газа / выпуск	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ