


DOLPHIN VL 0430-0750 A — полная рециркуляция

Жидкостно-кольцевые вакуумно-насосные установки

**U
BUSCH
U**
VACUUM SOLUTIONS

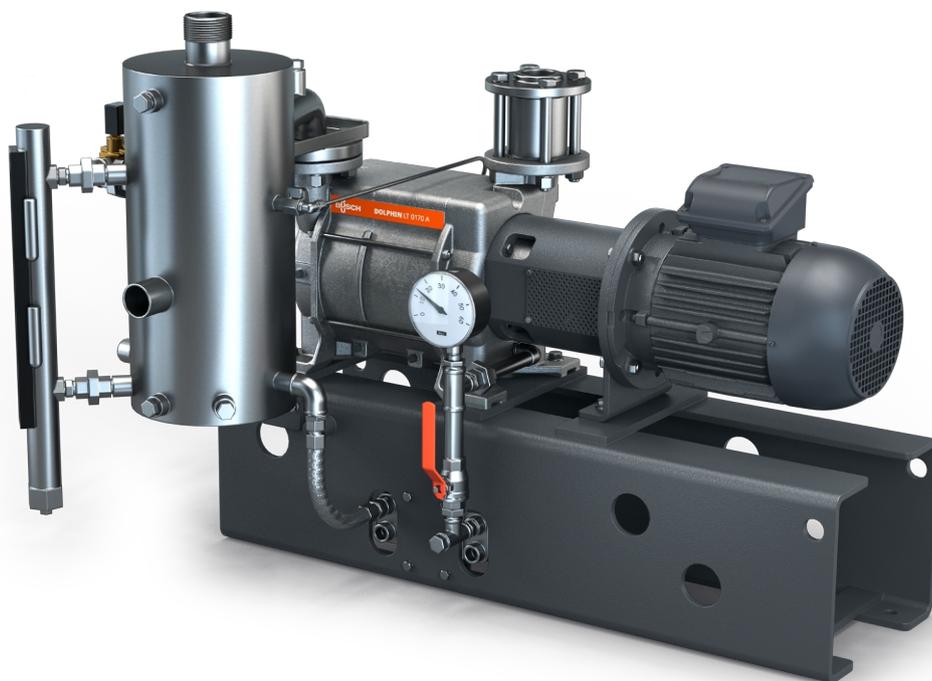

Прочность

Испытанная технология, надежная работа, коррозионностойкая крыльчатка из нержавеющей стали, чрезвычайно высокая устойчивость к парам и частицам, корпус из чугуна (EN-GJL-200) или нержавеющей стали класса 316, доступна сертифицированная согласно ATEX версия (кат. 1 (i/o) IIC T4)

Полный комплект

Установка с несущей рамой, сепаратор для рабочей жидкости, теплообменник, система управления, включая впускной обратный клапан, комплект подачи свежей жидкости, индикатор уровня с переключателями, индикаторы температуры и давления и защиту от кавитации

Эффективность


Полная рециркуляция рабочей жидкости, низкое потребление рабочей жидкости, утилизация конденсированных паров и технологических газов, изоляция охлаждающей жидкости от рабочей жидкости, возможно использование отличных от воды рабочих жидкостей

DOLPHIN VL 0430-0750 A — полная рециркуляция


Жидкостно-кольцевые вакуумно-насосные установки



Габаритный чертеж

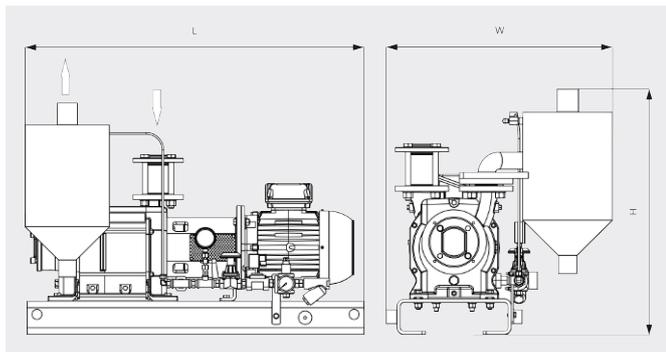

Габаритный чертеж

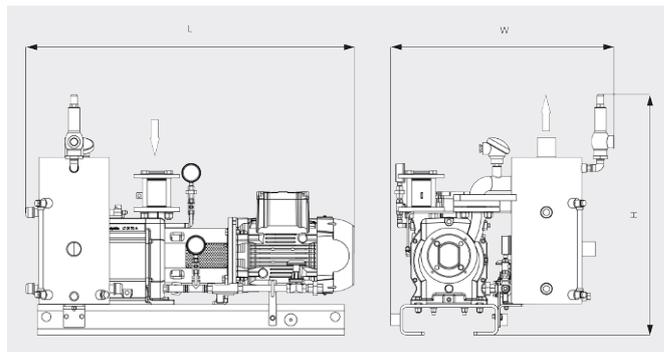

	DOLPHIN VL 0430 A — полная рециркуляция	DOLPHIN VL 0510 A — полная рециркуляция	DOLPHIN VL 0630 A — полная рециркуляция	DOLPHIN VL 0750 A — полная рециркуляция
Номинальная производительность	340 / 419 м³/h (50/60 Hz)	430 / 515 м³/h (50/60 Hz)	498 / 574 м³/h (50/60 Hz)	600 / 710 м³/h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)			
Номинальная мощность двигателя	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	15,0 / 22,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50/60 Hz)
Масса, прикл.	474 / 551 kg (Безопасность / ATEX)	505 / 579 kg (Безопасность / ATEX)	583 / 646 kg (Безопасность / ATEX)	641 / 724 kg (Безопасность / ATEX)
Размеры (L x W x H)	1571 x 853 x 1129 / 1645 x 946 x 1248 mm (Безопасность / ATEX)	1585 x 894 x 1129 / 1704 x 973 x 1248 mm (Безопасность / ATEX)	1750 x 973 x 1144 / 1812 x 973 x 1431 mm (Безопасность / ATEX)	1827 x 973 x 1144 / 1909 x 1059 x 1431 mm (Безопасность / ATEX)
Впуск газа / выпуск	G 2" / R 3"	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ