


DOLPHIN VL 0430-0750 A — частичная рециркуляция

Жидкостно-кольцевые вакуумно-насосные установки

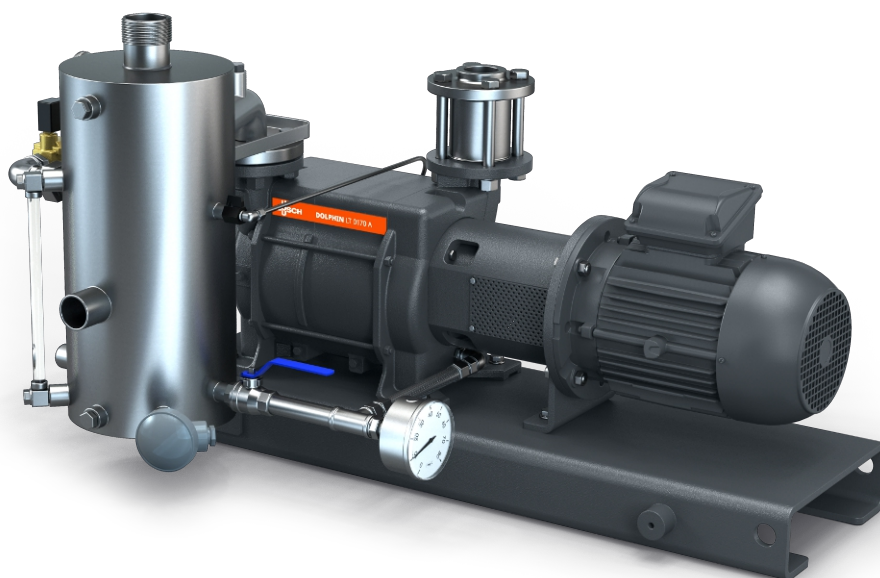

Прочность

Испытанная технология, надежная работа, коррозионностойкая крыльчатка из нержавеющей стали, чрезвычайно высокая устойчивость к парам и частицам, частичная рециркуляция рабочей жидкости, подача свежей жидкости в достаточном объеме для поддержания требуемой температуры

Полный комплект

Установка с несущей рамой, сепаратор для рабочей жидкости, система управления, включая впускной обратный клапан, комплект подачи свежей жидкости, индикатор уровня с переключателями, индикаторы температуры и давления и защиту от кавитации

Универсальность


Корпус из чугуна (EN-GJL-200) или нержавеющей стали класса 316, доступна сертифицированная согласно ATEX версия (кат. 1 (i/o) IIS T4), возможно использование отличных от воды рабочих жидкостей

DOLPHIN VL 0430-0750 A — частичная рециркуляция


Жидкостно-кольцевые вакуумно-насосные установки



Габаритный чертеж

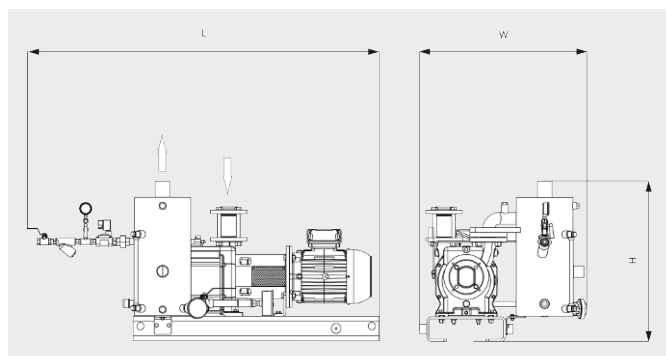

Габаритный чертеж

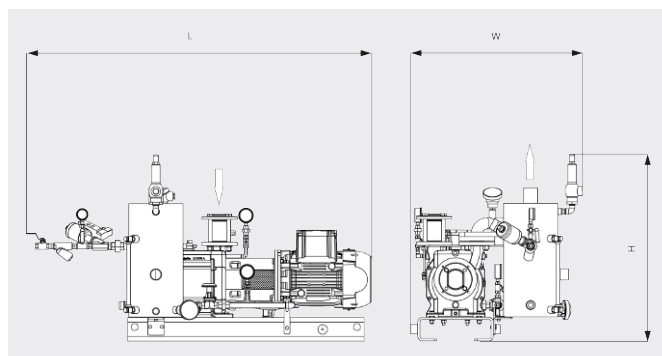

	DOLPHIN VL 0430 A — частичная рециркуляция	DOLPHIN VL 0510 A — частичная рециркуляция	DOLPHIN VL 0630 A — частичная рециркуляция	DOLPHIN VL 0750 A — частичная рециркуляция
Номинальная производительность	340 / 419 м³/ч (50/60 Hz)	430 / 515 м³/ч (50/60 Hz)	498 / 574 м³/ч (50/60 Hz)	600 / 710 м³/ч (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	15,0 / 22,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50/60 Hz)
Масса, прикл.	435 / 513 kg (Безопасность / ATEX)	465 / 543 kg (Безопасность / ATEX)	541 / 612 kg (Безопасность / ATEX)	593 / 685 kg (Безопасность / ATEX)
Размеры (L x W x H)	1524 x 869 x 947 / 1642 x 936 x 1066 mm (Безопасность / ATEX)	1591 x 870 x 947 / 1702 x 936 x 1066 mm (Безопасность / ATEX)	1817 x 955 x 962 / 1811 x 1045 x 1243 mm (Безопасность / ATEX)	1822 x 955 x 962 / 1903 x 1045 x 1243 mm (Безопасность / ATEX)
Впуск газа / выпуск	G 2" / R 3"	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ