


DOLPHIN VL 0430-0750 A — непрерывный поток

Жидкостно-кольцевые вакуумно-насосные установки

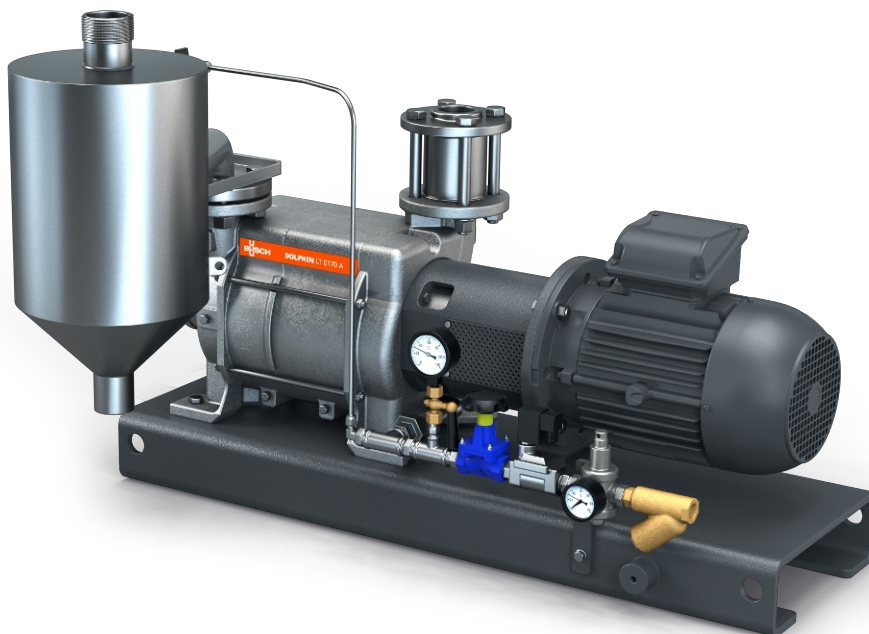

Прочность

Испытанная технология, надежная работа, коррозионностойкая крыльчатка из нержавеющей стали, чрезвычайно высокая устойчивость к парам и частицам, автоматический электромагнитный клапан для управления потоком рабочей жидкости из главной нагнетательной линии

Всё в одном

Установка с несущей рамой, сепаратор для рабочей жидкости, система управления, включая впускной обратный клапан, комплект подачи свежей жидкости, индикатор уровня (только для ATEX), датчик температуры (только для ATEX), индикаторы давления и защиту от кавитации

Универсальность


Корпус из чугуна (EN-GJL-200) или нержавеющей стали класса 316, доступна сертифицированная согласно ATEX версия (кат. 1 (i/o) IIS T4), возможно использование отличных от воды рабочих жидкостей

DOLPHIN VL 0430-0750 A — непрерывный поток


Жидкостно-кольцевые вакуумно-насосные установки



Габаритный чертеж

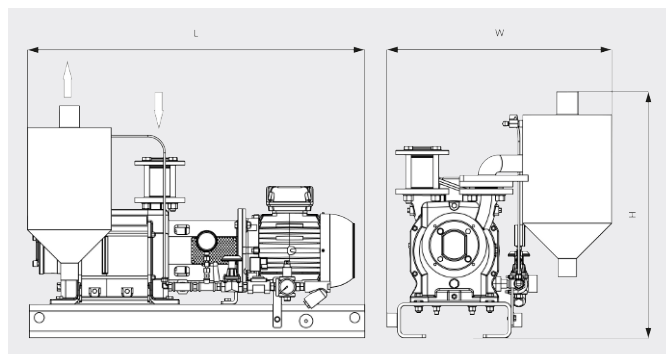

Габаритный чертеж

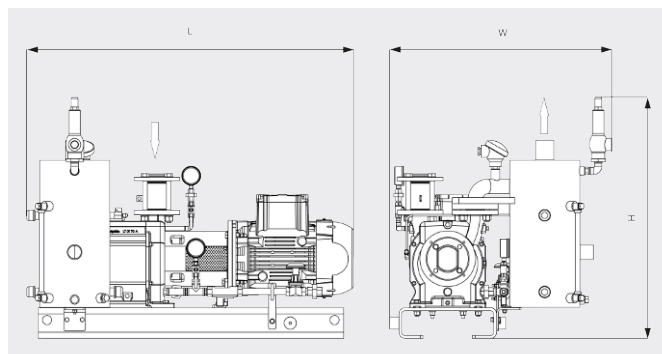

	DOLPHIN VL 0430 A — непрерывный поток	DOLPHIN VL 0510 A — непрерывный поток	DOLPHIN VL 0630 A — непрерывный поток	DOLPHIN VL 0750 A — непрерывный поток
Номинальная производительность	340 / 419 m³/h (50/60 Hz)	430 / 515 m³/h (50/60 Hz)	498 / 574 m³/h (50/60 Hz)	600 / 710 m³/h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	15,0 / 22,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50/60 Hz)
Масса, прикл.	398 / 509 kg (Безопасность / ATEX)	444 / 539 kg (Безопасность / ATEX)	533 / 567 kg (Безопасность / ATEX)	585 / 683 kg (Безопасность / ATEX)
Размеры (L x W x H)	1387 x 815 x 854 / 1559 x 927 x 1067 mm (Безопасность / ATEX)	1447 x 815 x 854 / 1619 x 927 x 1067 mm (Безопасность / ATEX)	1646 x 875 x 932 / 1734 x 1054 x 1184 mm (Безопасность / ATEX)	1651 x 875 x 932 / 1826 x 1054 x 1184 mm (Безопасность / ATEX)
Впуск газа / выпуск	G 2" / R 3"	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ