


DOLPHIN VL 0100-0270 A — непрерывный поток

Жидкостно-кольцевые вакуумно-насосные установки

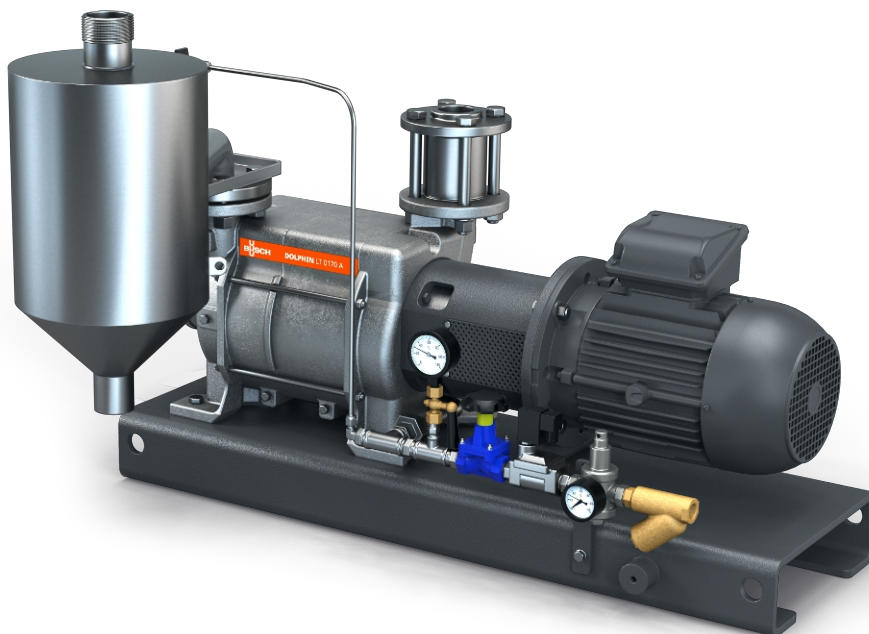

Прочность

Испытанная технология, надежная работа, коррозионностойкая крыльчатка из нержавеющей стали, чрезвычайно высокая устойчивость к парам и частицам, автоматический электромагнитный клапан для управления потоком рабочей жидкости из главной нагнетательной линии

Всё в одном

Установка с несущей рамой, сепаратор для рабочей жидкости, система управления, включая впускной обратный клапан, комплект подачи свежей жидкости, индикатор уровня (только для ATEX), датчик температуры (только для ATEX), индикаторы давления и защиту от кавитации

Универсальность


Корпус из чугуна (EN-GJL-200) или нержавеющей стали класса 316, доступна сертифицированная согласно ATEX версия (кат. 1 (i/o) IIS T4), возможно использование отличных от воды рабочих жидкостей

DOLPHIN VL 0100-0270 A — непрерывный поток


Жидкостно-кольцевые вакуумно-насосные установки



Габаритный чертеж

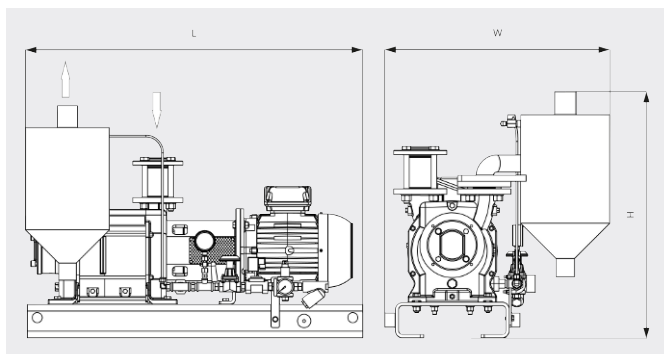

Габаритный чертеж

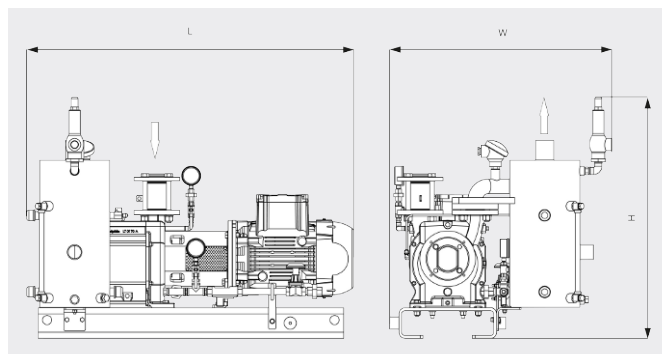

	DOLPHIN VL 0100 A — непрерывный поток	DOLPHIN VL 0180 A — непрерывный поток	DOLPHIN VL 0270 A — непрерывный поток
Номинальная производительность	82 / 98 m³/h (50/60 Hz)	144 / 180 m³/h (50/60 Hz)	220 / 267 m³/h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)
Масса, прибл.	183 / 199 kg (Безопасность / ATEX)	187 / 222 kg (Безопасность / ATEX)	229 / 268 kg (Безопасность / ATEX)
Размеры (L x W x H)	855 x 632 x 687 / 924 x 724 x 788 mm (Безопасность / ATEX)	900 x 632 x 687 / 994 x 724 x 788 mm (Безопасность / ATEX)	1008 x 632 x 687 / 1112 x 724 x 788 mm (Безопасность / ATEX)
Впуск газа / выпуск	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ