

DOLPHIN LR 1560/2200 A

Жидкостно-кольцевые вакуумные насосы



Прочность

Испытанная технология, надежная работа, чрезвычайно высокая устойчивость к парам и частицам, специальная конструкция для сложных сред, таких как горная разработка, электростанции, производство сахара, целлюлозно-бумажная промышленность, сталеварение и т. д.

Превосходные рабочие характеристики

Высокая производительность, высокая скорость откачки

Универсальность

Модульная конструкция, корпус из чугуна (EN-GJL-200) с крыльчаткой из высокопрочного чугуна или коррозионностойкой нержавеющей стали класса 304 или 316L, возможно использование отличных от воды рабочих жидкостей, можно использовать как компрессор

Аксессуары


- Насосные блоки с моторным приводом, с редуктором или клиноременной приводной системой, монтаж на прочные стальные несущие рамы
- Системы частичной или полной рециркуляции
- Защита от кавитации
- Эжектор для удаления газов
- Обратные клапаны
- Вакуумные предохранительные клапаны

DOLPHIN LR 1560/2200 A

Жидкостно-кольцевые вакуумные насосы




Габаритный чертеж

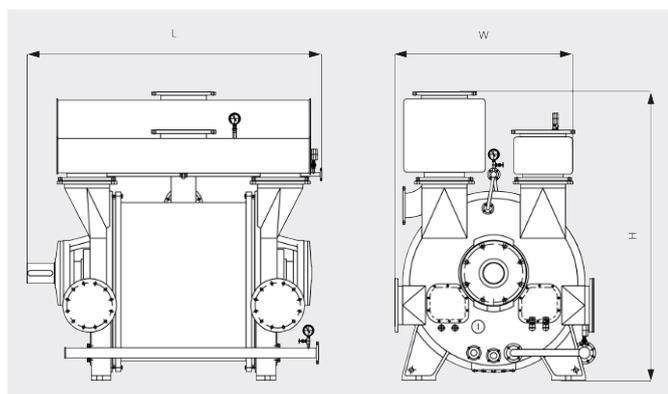

Скорость откачки
Воздух при 20 °С. Допустимое отклонение: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

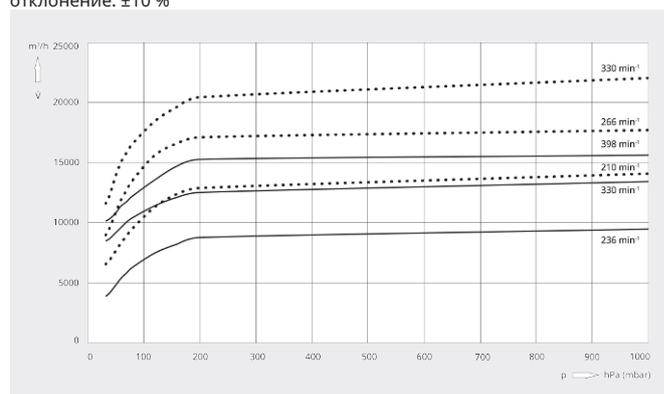

	DOLPHIN LR 1560 A	DOLPHIN LR 2200 A
Номинальная производительность	9500 – 15600 m ³ /h	14100 – 22000 m ³ /h
Предельное остаточное давление	33 hPa (mbar)	33hPa (mbar)
Номинальная мощность двигателя	220 – 450 kW	355 – 600 kW
Номинальная частота вращения двигателя	236 – 398 min ⁻¹	210 – 330 min ⁻¹
Уровень шума (ISO 2151)	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
Масса, прикл.	8340 kg	12000 kg
Размеры (L x W x H)	2512 x 1785 x 2560 mm	2891 x 2065 x 2965 mm
Впуск газа / выпуск	DN 400 PN 10 / DN 400 PN 10	DN 500 PN 10 / DN 500 PN 10

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ