

COBRA NC 0600 C

Сухой винтовой вакуумный насос



Превосходные рабочие характеристики

Усовершенствованная форма винта, запатентованные самобалансирующиеся винты

Эффективность

Низкая стоимость владения, минимальное техническое обслуживание, длительные межсервисные интервалы, высокая работоспособность, эффективное водяное охлаждение

Сертификация согласно АTEX


Ограничивает температуру газа в пределах 200 °С, соответствует температурному классу Т3, оптимальное решение для процессов с повышенными требованиями к температурному режиму технологического газа

COBRA NC 0600 C

Сухой винтовой вакуумный насос




Габаритный чертеж

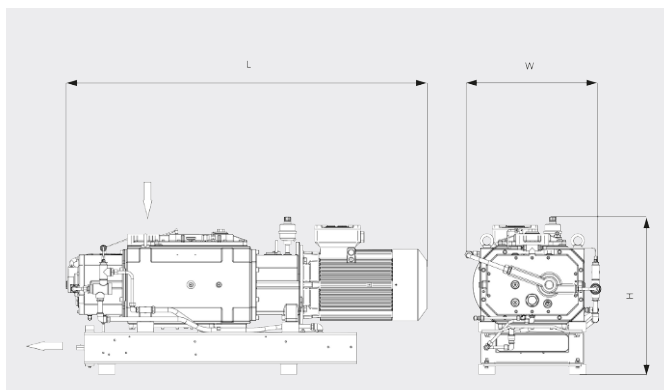

Скорость откачки

Воздух при 20 °С. Допустимое отклонение: ±10 %

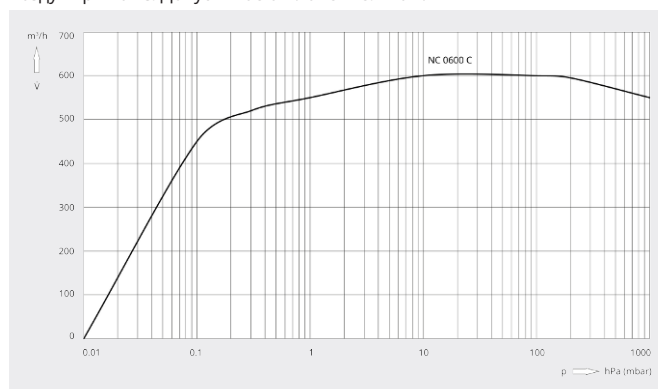

| COBRA NC 0600 C | |
|--|--|
| Скорость откачки | 600 m³/h |
| Предельное остаточное давление | ≤ 0,01 hPa (mbar) |
| Номинальная мощность двигателя | 18,5 kW |
| Энергопотребление при предельном остаточном давлении | 9 kW |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz) |
| Уровень шума (ISO 2151) | ≤ 74 / ≤ 76 dB(A) (50/60 Hz) |
| Масса, прикл. | 600 kg |
| Размеры (L x W x H) | 1502 x 602 x 640 mm |
| Впуск газа / выпуск | DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K |

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ