

COBRA DS 8162/8163 B/F

Сухие винтовые вакуумные насосы



VACUUM SOLUTIONS



Превосходные рабочие характеристики

Усовершенствованная форма винта, превосходные эксплуатационные характеристики, встроенный двухроторный бустерный вакуумный насос, оптимальное решение для высокопроизводительных загрузочных шлюзов и установок для нанесения покрытия

Эффективность

Низкая стоимость владения, минимальное техническое обслуживание, длительные межсервисные интервалы, высокая работоспособность, эффективное водяное охлаждение, высокая пропускная способность для растворителей

Компактность


Интегрируемая конструкция, взрывобезопасный мотор, устанавливаемый непосредственно на насос, форвакуумный насос и двухроторный бустерный вакуумный насос, монтаж на одной компактной несущей раме, модульная конструкция

COBRA DS 8162/8163 B/F

Сухие винтовые вакуумные насосы




Габаритный чертеж

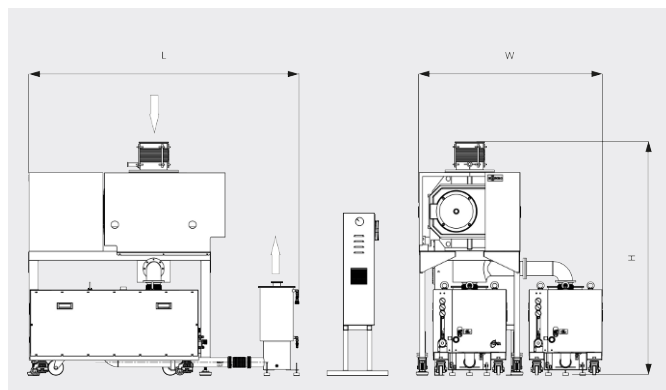

Скорость откачки

Воздух при 20 °C. Допустимое отклонение: ±10 %

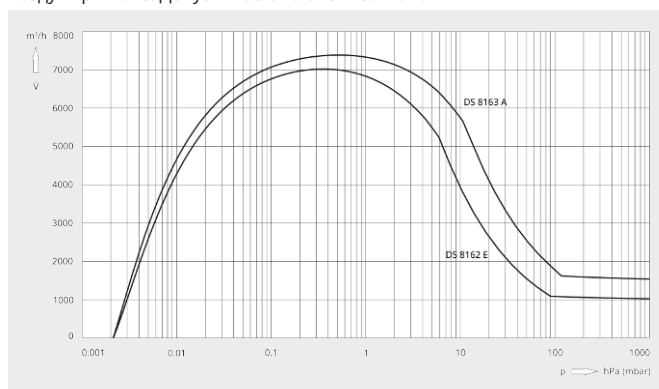

	COBRA DS 8162 F	COBRA DS 8163 B
Номинальная производительность	7000 m³/h	7385 m³/h
Предельное остаточное давление	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Номинальная мощность двигателя форвакуумного насоса	2 · 15 kW	3 · 15 kW
Номинальная мощность двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса	20 kW	20 kW
Энергопотребление при предельном остаточном давлении/режим холостого хода	21 / 19 kW	21 / 19 kW
Номинальная частота вращения двигателя форвакуумного насоса	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Номинальная частота вращения двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Уровень шума (ISO 2151)	< 78 dB(A)	< 78 dB(A)
Расход воды	22 l/min	31 l/min
Азотопотребление	2 · (0 – 200) l/min	3 · (0 – 200) l/min
Масса, прибл.	2500 kg	3320 kg
Размеры (L x W x H)	1604 x 1470 x 1860 mm	1604 x 2114 x 1860 mm
Впуск газа / выпуск	DN 200 / 2 · DN 63	DN 200 / 3 · DN 63

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ