

COBRA DS 0600 E

Сухой винтовой вакуумный насос



Превосходные рабочие характеристики

Усовершенствованная форма винта, превосходные эксплуатационные характеристики, оптимальное решение для установок химического осаждения из паровой фазы, систем быстрой термообработки или атомно-слоевого осаждения

Эффективность

Низкая стоимость владения, минимальное техническое обслуживание, длительные межсервисные интервалы, высокая работоспособность, эффективное водяное охлаждение косвенного типа, высокая пропускная способность для водорода

Компактность

Интегрируемая конструкция, взрывобезопасный мотор, устанавливаемый непосредственно на насос

Аксессуары


- Танталовое покрытие для неблагоприятных условий эксплуатации

COBRA DS 0600 E

Сухой винтовой вакуумный насос




Габаритный чертеж

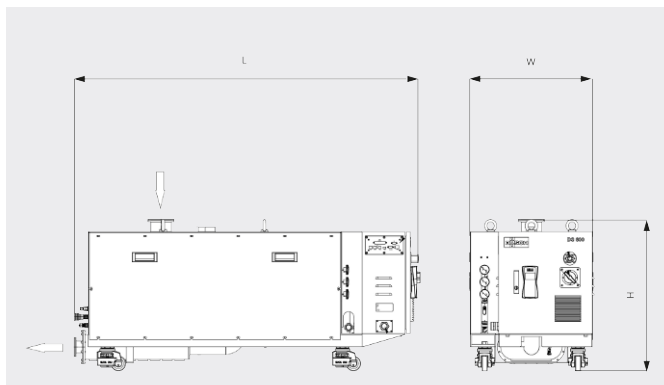

Скорость откачки

Воздух при 20 °С. Допустимое отклонение: ±10 %

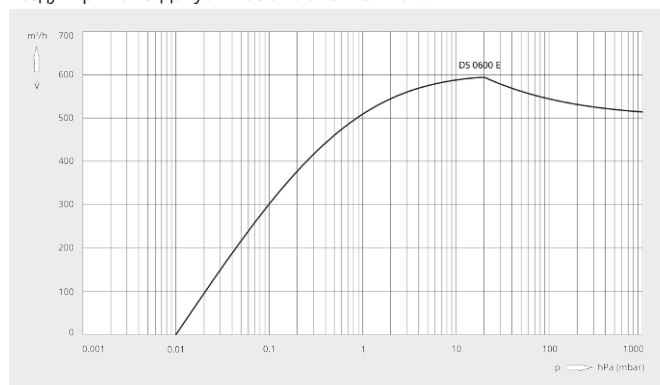

COBRA DS 0600 E	
Номинальная производительность	600 m³/h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	0,01 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	15 kW (50/60 Hz)
Энергопотребление при предельном остаточном давлении	9 kW (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	3600 min ⁻¹
Уровень шума (ISO 2151)	< 70 dB(A) (50/60 Hz)
Расход воды	мин. 6 l/min (50/60 Hz)
Азотопотребление	0 – 200 l/min (50/60 Hz)
Масса, прибл.	745 kg
Размеры (L x W x H)	1654 x 600 x 747 mm
Впуск газа / выпуск	DN 100 / DN 63

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ