

TYR WT 0100-0730 CV/CP

Двухроторные воздуходувки



Эффективность

Эффективное сжатие и транспортировка газа, оптимизированные для потока ступени воздуходувки, низкое потребление энергии, минимальные эксплуатационные расходы, минимальное техническое обслуживание

Низкий уровень шума

Инновационная концепция звукоизоляции, встроенные глушители на входе и выходе

Прочность

Прочная конструкция, бесконтактный принцип действия, фиксированные подшипники на приводной стороне для оптимального положения ремня, передача с регулируемой скоростью

Аксессуары


- Маслосливная горловина
- Обратный клапан
- Вакуумный регулятор (для вакуумной версии)
- Компенсаторы из резины и нержавеющей стали
- Контроль электронного фильтра
- Устройство контроля температуры
- Датчики температуры масла
- Никелевое покрытие ступени
- Защитный кожух клинового ремня для версий с шумоизоляционным кожухом
- Пусковой предохранительный клапан
- Высокопроизводительный фильтр для носителей с повышенным содержанием пыли (для вакуумной версии)
- Резонансный глушитель пульсаций
- Система водяного охлаждения (вода-воздух или вода-вода)
- Версия защиты от коррозии C 4
- Шумоизоляционный кожух (опция: со всепогодным покрытием для открытых площадей)
- Глушитель пульсаций без поглощающего материала
- Регулятор скорости

TYR WT 0100–0730 CV/CP


Двухроторные воздуходувки



Габаритный чертеж
(с шумоизоляционным кожухом)

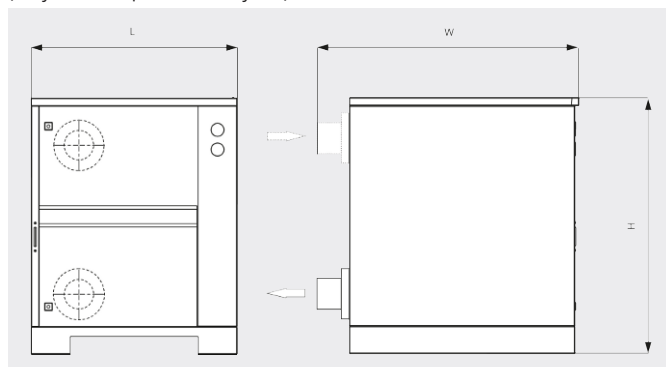

Габаритный чертеж
(без шумоизоляционного кожуха)

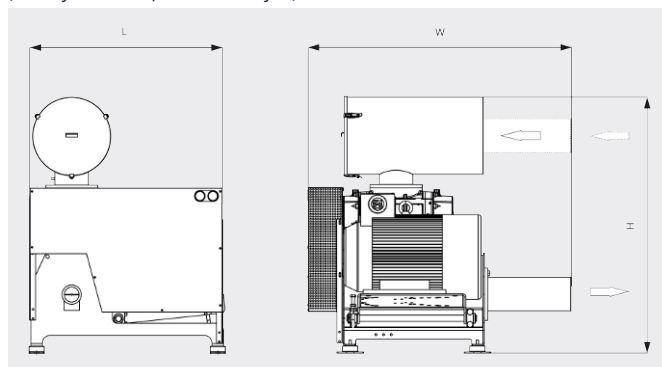

	TYR WT 0100 CV	TYR WT 0150 CV	TYRWT 0280 CV	TYR WT 0390 CV
Объемный расход	2,5 – 10,0 m ³ /min	3,7 – 15,0 m ³ /min	5,1 – 28,0 m ³ /min	7,1 – 39,0 m ³ /min
Макс. перепад давлений	-500 hPa (mbar)	-500 hPa (mbar)	-500 hPa (mbar)	-500 hPa (mbar)
Номинальная мощность двигателя	1,5 – 22,0 kW	3,0 – 37,0 kW	3,0 – 55,0 kW	3,0 – 55,0 kW
Частота вращения воздуходувки	1150 – 4700 min ⁻¹	1150 – 4700 min ⁻¹	850 – 4700 min ⁻¹	850 – 4700 min ⁻¹
Масса, прикл. (без/с шумоизоляционным кожухом)	180 / 295 kg	197 / 312 kg	346/ 535 kg	372 / 561 kg
Размеры (L x W x H) (без/с шумоизоляционным кожухом)	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	920 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm	920 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm
Выпуск газа	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm	Ø 159 mm

	TYR WT 0600 CV	TYR WT 0730 CV
Объемный расход	12,0 – 60,0 m ³ /min	15,4 – 73,0 m ³ /min
Макс. перепад давлений	-500 hPa (mbar)	-500 hPa (mbar)
Номинальная мощность двигателя	11,0 – 90,0 kW	11,0 – 90,0 kW
Частота вращения воздуходувки	750 – 4050 min ⁻¹	750 – 3550 min ⁻¹
Масса, прикл. (без/с шумоизоляционным кожухом)	711 / 1014 kg	750 / 1053 kg
Размеры (L x W x H) (без/с шумоизоляционным кожухом)	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm
Впуск газа	Ø 219 mm	Ø 219 mm

TYR WT 0100–0730 CV/CP

Двухроторные воздуходувки



	TYR WT 0100 CP	TYR WT 0150 CP	TYR WT 0280 CP	TYR WT 0390 CP
Объемный расход	2,5 – 10,0 m³/min	3,7 – 15,0 m³/min	5,1 – 28,0 m³/min	7,1 – 39,0 m³/min
Макс. перепад давлений	+1000 hPa (mbar)	+1000 hPa (mbar)	+1000 hPa (mbar)	+1000 hPa (mbar)
Номинальная мощность двигателя	1,5 – 22,0 kW	3,0 – 37,0 kW	3,0 – 55,0 kW	3,0 – 55,0 kW
Частота вращения воздуходувки	1150 – 4700 min ⁻¹	1150 – 4700 min ⁻¹	850 – 4700 min ⁻¹	850 – 4700 min ⁻¹
Масса, прикл. (без/с шумоизоляционным кожухом)	180 / 295 kg	197 / 312 kg	346 / 535 kg	372 / 561 kg
Размеры (L x W x H) (без/с шумоизоляционным кожухом)	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	920 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm	920 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm
Выпуск газа	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm	Ø 159 mm

	TYR WT 0600 CP	TYR WT 0730 CP
Объемный расход	12,0 – 60,0 m³/min	15,4 – 73,0 m³/min
Макс. перепад давлений	+1000 hPa (mbar)	+1000 hPa (mbar)
Номинальная мощность двигателя	11,0 – 90,0 kW	11,0 – 90,0 kW
Частота вращения воздуходувки	750 – 4050 min ⁻¹	750 – 3550 min ⁻¹
Масса, прикл. (без/с шумоизоляционным кожухом)	711 / 1014 kg	750 / 1053 kg
Размеры (L x W x H) (без/с шумоизоляционным кожухом)	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm
Выпуск газа	Ø 219 mm	Ø 219 mm

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ