

TORRI BD 0100-0600 A

Многоступенчатые роторные вакуумные насосы



Универсальность

Самое короткое время откачки для загрузочных шлюзов камер

Эффективность

Очень низкое потребление энергии, минимальный объем технического обслуживания, высокая работоспособность

Компактность


Очень маленький и легкий насос

TORRI BD 0100-0600 A

Многоступенчатые роторные вакуумные насосы




Габаритный чертеж

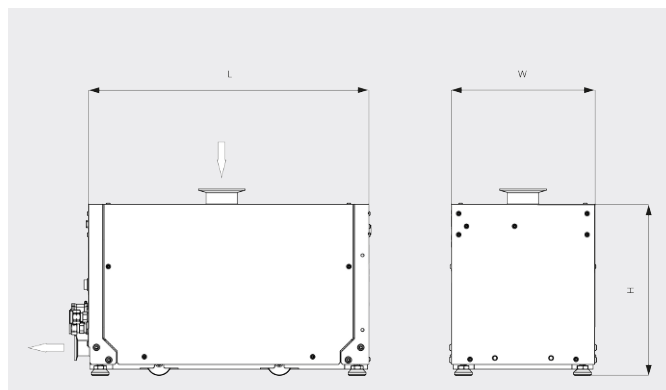

Скорость откачки

Воздух при 20 °С. Допустимое отклонение: ±10 %

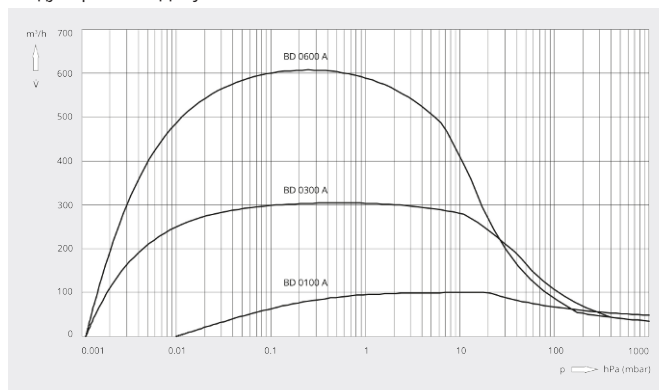

	TORRI BD 0100 A	TORRI BD 0300 A	TORRI BD 0600 A
Номинальная производительность	100 m³/h	300 m³/h	600 m³/h
Предельное остаточное давление	0,01 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Номинальная мощность двигателя форвакуумного насоса	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Номинальная мощность двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса		2,2 kW	2,2 kW
Номинальная частота вращения двигателя форвакуумного насоса	5500 min ⁻¹	5500 min ⁻¹	5500 min ⁻¹
Номинальная частота вращения двигателя двухроторного бустерного вакуумного насоса Рутса		3500 min ⁻¹	7000 min ⁻¹
Энергопотребление при предельном остаточном давлении	0,4 kW	0,5 kW	0,6 kW
Уровень шума (ISO 2151)	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)
Расход воды	1,0 l/min	2,0 l/min	2,0 l/min
Масса, прикл.	60 kg	120 kg	120 kg

TORRI BD 0100-0600 A

Многоступенчатые роторные вакуумные насосы



VACUUM SOLUTIONS

	TORRI BD 0100 A	TORRI BD 0300 A	TORRI BD 0600 A
Размеры (L x W x H)	450 x 230 x 275 mm	530 x 230 x 520 mm	530 x 230 x 520 mm
Впуск газа / выпуск	DN 50 KF / DN 25 KF	ISO80 / NW40	ISO80 / NW40

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ