


SECO SV 1008 C

Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос

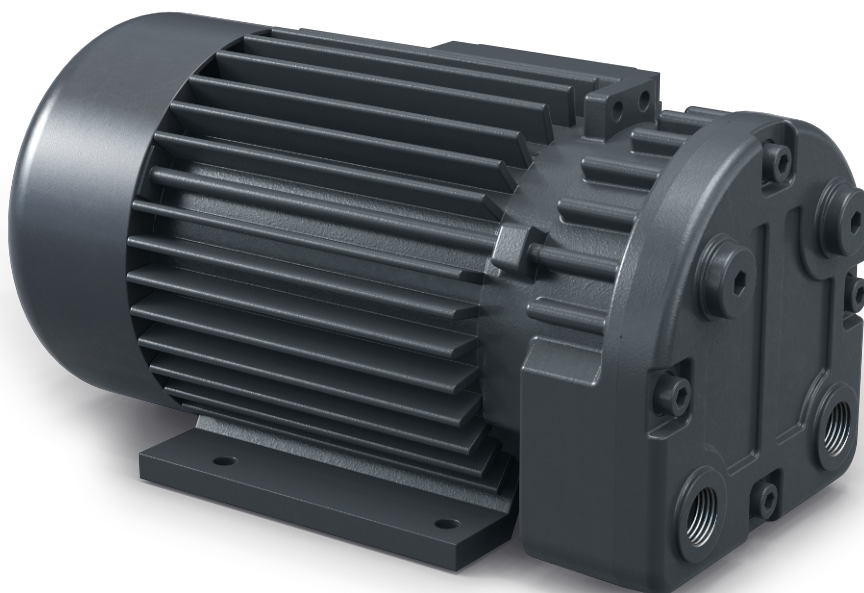

Компактность

Конструкция с прямым приводом

Надежность

Прочная конструкция, доказанная производительность, самосмазывающиеся лопасти, отсутствие рабочих жидкостей

Превосходные рабочие характеристики

Высокая работоспособность, высокопроизводительные лопасти

Аксессуары


- Впускной фильтр
- Обратный клапан (на входе)
- Регулятор вакуума
- Ниппель шланга

SECO SV 1008 C

Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос




Габаритный чертеж

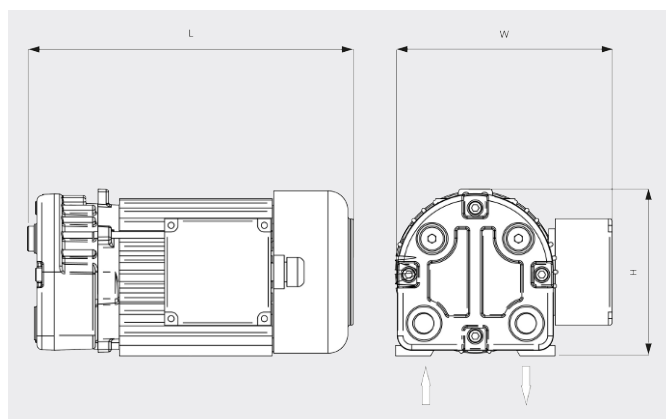

Скорость откачки
Воздух при 20 °С. Допустимое
отклонение: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

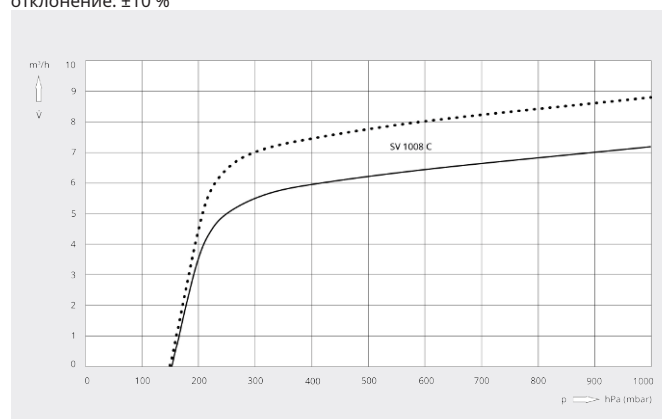

SECO SV 1008 C	
Номинальная производительность	7,3 / 8,8 m³/h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	150 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	0,25 / 0,30 kW (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Уровень шума (ISO 2151)	63 / 66 dB(A) (50/60 Hz)
Масса, прикл.	8,5 kg
Размеры (L x W x H)	245 x 164 x 125 mm
Впуск газа / выпуск	G ¾" / G ¾"

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ