


SECO SV 1003/1005 D

Сухие пластинчато-роторные вакуумные насосы

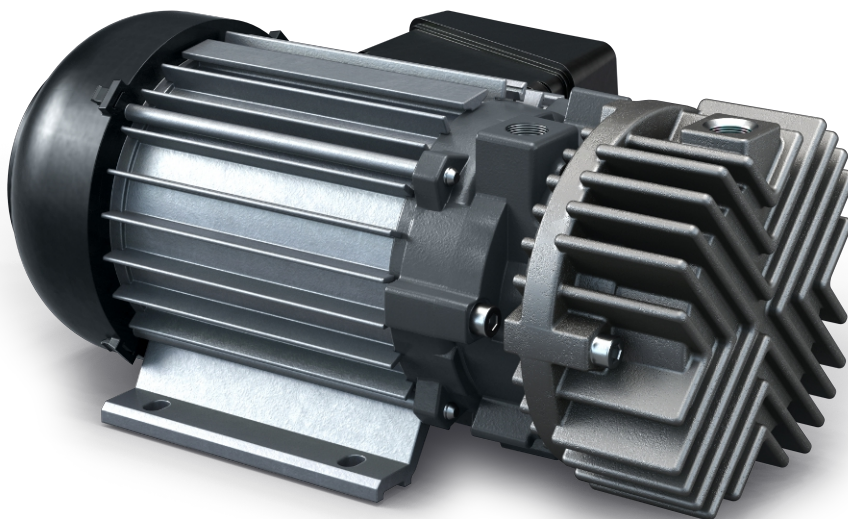

Компактность

Конструкция с прямым приводом

Надежность

Прочная конструкция, доказанная производительность, самосмазывающиеся лопасти, отсутствие рабочих жидкостей

Превосходные рабочие характеристики

Высокая работоспособность, высокопроизводительные лопасти

Аксессуары


- Впускной фильтр
- Обратный клапан (на входе)
- Регулятор вакуума
- Ниппель шланга

SECO SV 1003/1005 D

Сухие пластинчато-роторные вакуумные насосы




Габаритный чертеж

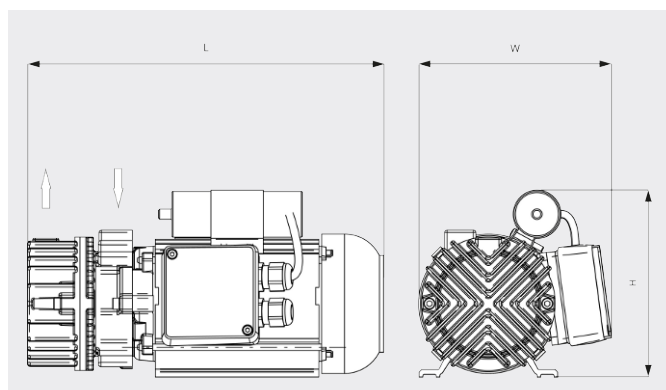

Скорость откачки
Воздух при 20 °С. Допустимое
отклонение: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

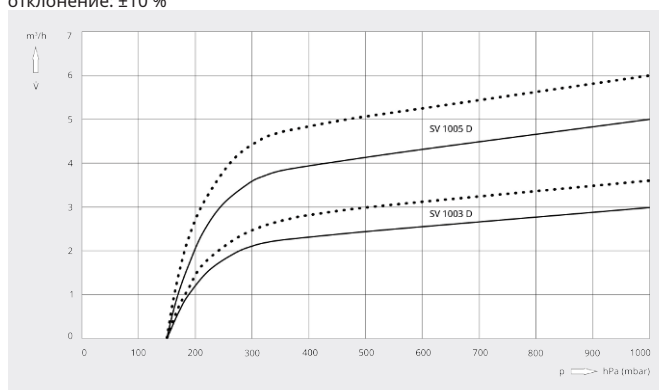

	SECO SV 1003 D	SECO SV 1005 D
Номинальная производительность	3,0 / 3,6 m³/h (50/60 Hz)	5,0 / 6,0 m³/h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	150 hPa (mbar) (50/60 Hz)	150 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	0,1 / 0,12 kW (50/60 Hz)	0,14 / 0,16 kW (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Уровень шума (ISO 2151)	59 / 63 dB(A) (50/60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50/60 Hz)
Рабочая температура	41 / 42 °C (50/60 Hz)	56 / 57 °C (50/60 Hz)
Масса, прибл.	5,2 kg	6,0 kg
Размеры (L x W x H)	239 x 144 x 142 mm	272 x 147 x 143 mm
Впуск газа / выпуск	G ¼" / G ¼"	G ¼" / G ¼"

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ