

# SAMOS SB 0310-1100 D2

Вихревые воздуходувки



## Надежность

Прочная конструкция, эффективное воздушное охлаждение, долгий срок службы, практически не требует технического обслуживания, сухой и бесконтактный принцип действия, высокий перепад давления благодаря двум ступеням сжатия

## Универсальность

Генерация вакуума или избыточного давления, монтаж в горизонтальном и вертикальном положении, различные варианты разработки, доступны версии, сертифицированные согласно ATEX

## Низкий уровень шума

Очень низкий уровень шума, полностью закрытый блок, внутренние глушители

Аксессуары


- Вакуумные предохранительные клапаны
- Предохранительные клапаны
- Дополнительные глушители
- Термозащита (реле с биметаллическим элементом или терморезистор с положительным ТКС)

# SAMOS SB 0310–1100 D2


Вихревые воздуходувки



Габаритный чертеж

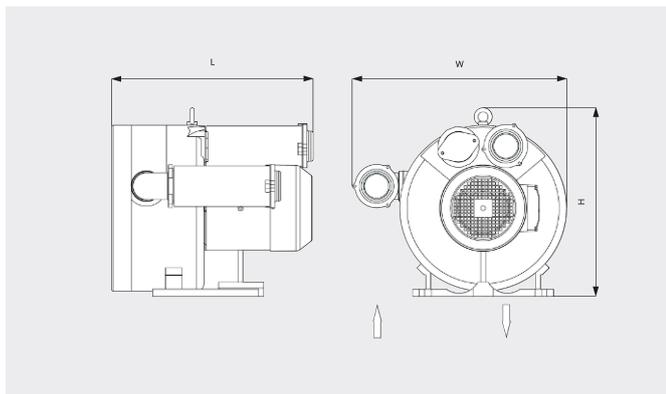

Скорость откачки/объемный расход  
 расход \_\_\_\_\_ 50 Hz ..... 60 Hz  
 Воздух при 20 °С. Допустимое отклонение: ±10 %

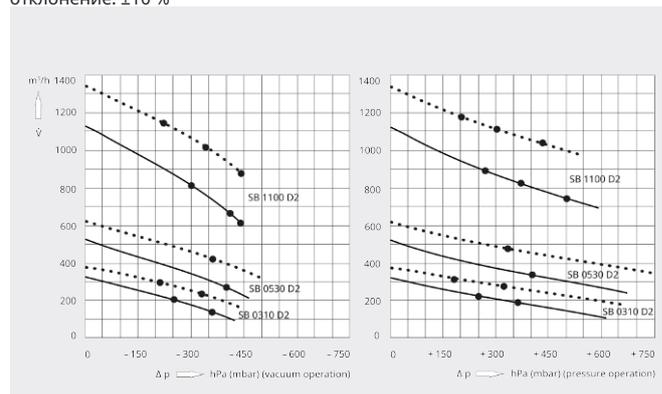

	SAMOS SB 0310 D2	SAMOS SB 0310 D2	SAMOS SB 0530 D2
Номинальная производительность/объемный расход	320 / 370 m³/h (50/60 Hz)	320 / 370 m³/h (50/60 Hz)	520 / 620 m³/h (50/60 Hz)
Макс. перепад давлений (вакуумная версия)	-250 / -210 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-360 / -330 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-400 / -360 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Макс. перепад давлений (версия с избыточным давлением)	+250 / +180 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+360 / +320 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+400 / +330 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	3,0 / 3,4 kW (50/60 Hz)	4,3 / 4,8 kW (50/60 Hz)	7,5 / 8,6 kW (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	2850 / 3450 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	2850 / 3450 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	2850 / 3450 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
Уровень шума (ISO 3744)	73 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	73 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50/60 Hz)
Масса, прикл.	51 kg	53 kg	178 kg
Размеры (L x W x H)	528 x 656 x 420 mm	528 x 656 x 420 mm	601 x 639 x 516 mm
Впуск газа / выпуск	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2½" / G 2½"

	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2
Номинальная производительность/объемный расход	1120 / 1340 m³/h (50/60 Hz)	1120 / 1340 m³/h (50/60 Hz)	1120 / 1340 m³/h (50/60 Hz)
Макс. перепад давлений (вакуумная версия)	-300 / -200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-410 / -340 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-440 hPa (mbar) (50/60 Hz)

# SAMOS SB 0310–1100 D2

Вихревые воздуходувки



VACUUM SOLUTIONS

	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2
Макс. перепад давлений (версия с избыточным давлением)	+270 / +200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+370 / +300 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+500 / +430 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	12,5 / 14,5 kW (50/60 Hz)	16,5 / 19,0 kW (50/60 Hz)	20,0 / 23,0 kW (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	2850 / 3450 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	2850 / 3450 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	2850 / 3450 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
Уровень шума (ISO 3744)	74 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
Масса, прикл.	269 kg	283 kg	294 kg
Размеры (L x W x H)	860 x 1100 x 580 mm	860 x 1100 x 580 mm	860 x 1100 x 580 mm
Впуск газа / выпуск	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

## ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!  
[info@busch.ru](mailto:info@busch.ru) или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ  
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ