

MINK MV 1202 A

Сухой кулачковый вакуумный насос



VACUUM SOLUTIONS



Низкий уровень шума

Низкий уровень шума за счет усовершенствованной конструкции; можно устанавливать на рабочих местах

Эффективность

Новейшая кулачковая вакуумная технология, низкое потребление энергии, минимальные эксплуатационные расходы, почти не требует технического обслуживания, эффективное воздушное охлаждение

Компактность


Небольшая площадь основания

MINK MV 1202 A

Сухой кулачковый вакуумный насос




Габаритный чертеж

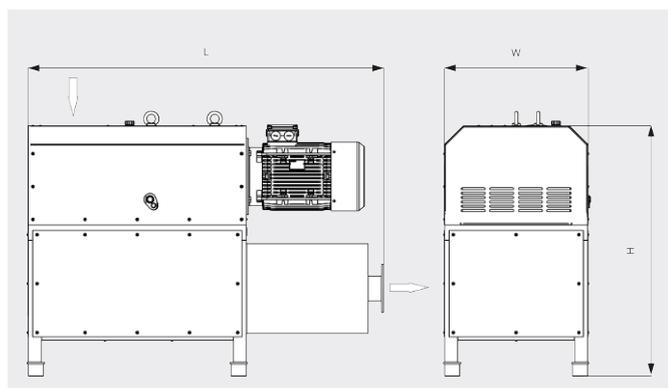

Скорость откачки
Воздух при 20 °С. Допустимое
отклонение: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

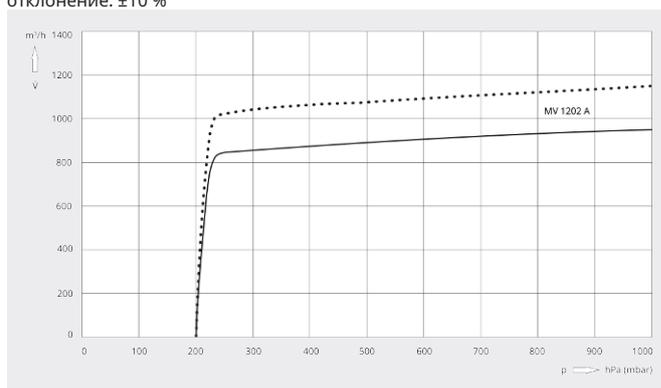

MINK MV 1202 A	
Номинальная производительность	950 / 1150 m ³ /h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	18,5 / 22,0 kW (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Уровень шума (ISO 2151)	79 / 82 dB(A) (50/60 Hz)
Масса, пригл.	750 kg
Размеры (L x W x H)	1620 x 670 x 1210 mm
Впуск газа / выпуск	DN 100, PN 10/16 / DN 100, PN 10/16

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ