

# MINK MV 0500/0600 B

Сухие кулачковые вакуумные насосы



## Универсальность

Частотно-регулируемый привод (VSD)

## Эффективность

Новейшая кулачковая технология, дополнительная скорость откачки за счет контроля давления, повышение производительности на 20 %, низкое потребление энергии, минимальные эксплуатационные расходы, почти не требует технического обслуживания

## Низкий уровень шума

Низкий уровень шума за счет усовершенствованной конструкции; можно устанавливать на рабочих местах


# MINK MV 0500/0600 B

Сухие кулачковые вакуумные насосы




VACUUM SOLUTIONS

Габаритный чертеж

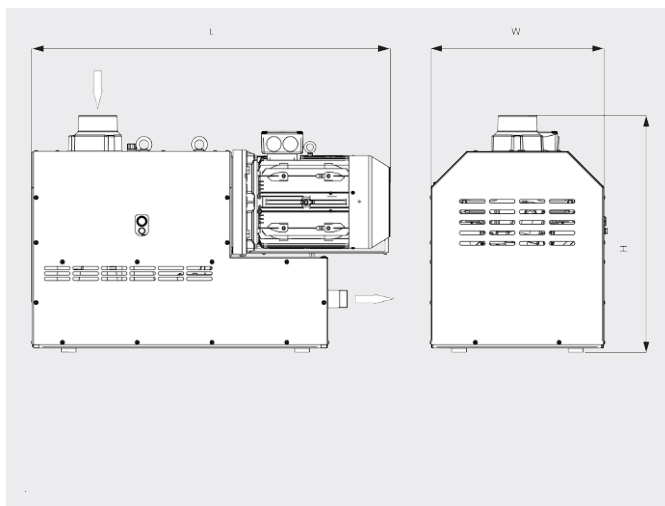

Скорость откачки  
Воздух при 20 °С. Допустимое отклонение: ±10 %

— 20 Hz ..... 60 Hz

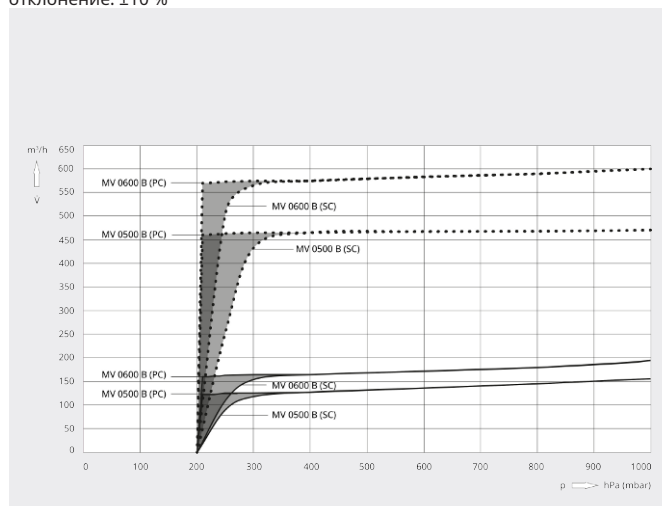

	MINK MV 0500 B	MINK MV 0600 B
Номинальная производительность	470 м³/ч (20 / 60 Hz)	600 м³/ч (20 / 60 Hz)
Предельное остаточное давление	200 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	11,0 – 12,6 / 11,0 – 12,6 kW (20 / 60 Hz)	15,0 – 17,3 / 15,0 – 17,3 kW (20 / 60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	1200 – 3600 – 1200 – 3600 min <sup>-1</sup> (20 / 60 Hz)	1200 – 3600 – 1200 – 3600 min <sup>-1</sup> (20 / 60 Hz)
Уровень шума (ISO 2151)	75 dB(A) (20 / 60 Hz)	76 dB(A) (20 / 60 Hz)
Масса, прикл.	495 kg	550 kg
Размеры (L x W x H)	1195 x 580 x 795 mm	1200 x 580 x 795 mm
Впуск газа / выпуск	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!  
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ  
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ