

MINK MV 0310 B

Сухой кулачковый вакуумный насос



Универсальность

Частотно-регулируемый привод (VSD)

Эффективность

Новейшая кулачковая технология, дополнительная скорость откачки за счет контроля давления, повышение производительности на 20 %, низкое потребление энергии, минимальные эксплуатационные расходы, почти не требует технического обслуживания

Низкий уровень шума


Низкий уровень шума за счет усовершенствованной конструкции; можно устанавливать на рабочих местах

MINK MV 0310 B

Сухой кулачковый вакуумный насос




Габаритный чертеж

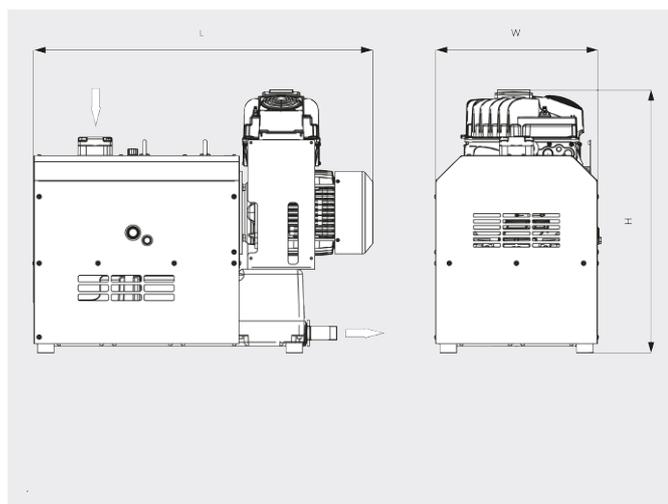

Скорость откачки
Воздух при 20 °С. Допустимое отклонение: ±10 %

— 20 Hz 60 Hz

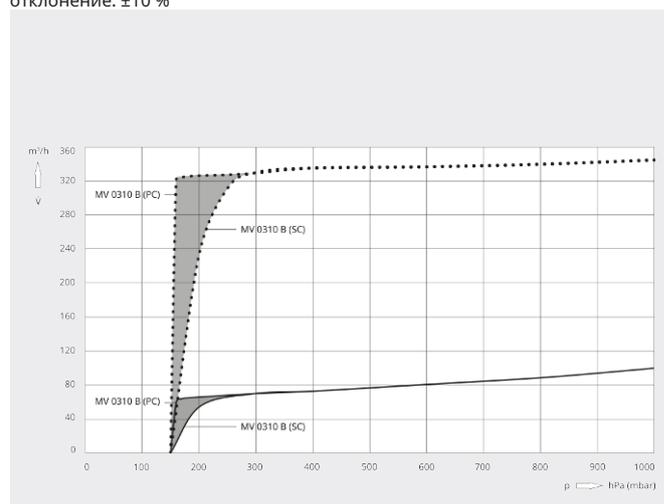

MINK MV 0310 B	
Номинальная производительность	345 m³/h (20 / 60 Hz)
Предельное остаточное давление	150 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	/ 6,0 – 8,0 kW (20 / 60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	– 1200 – 3600 min ⁻¹ (20 / 60 Hz)
Уровень шума (ISO 2151)	72 dB(A)
Масса, прибл.	340 кг
Размеры (L x W x H)	1015 x 500 x 790 mm
Впуск газа / выпуск	G 2" / R 1¼"

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ