

R5 RA 0840 A PLUS

Масляный пластинчато-роторный вакуумный насос



Управление и мониторинг

Готовое решение для реализации Индустрии 4.0: дистанционное управление, мониторинг состояния, поддержка коммуникационных протоколов

Снижение издержек

Низкое потребление энергии и минимальные эксплуатационные расходы

Испытанная технология

Надежная работа благодаря технологии пластинчато-роторных вакуумных насосов R5

Аксессуары, запасные части и дополнительные опции


- Версия без шумоизоляционного кожуха
- Комплект для рекуперации энергии с водяным теплообменником

R5 RA 0840 A PLUS

Масляный пластинчато-роторный вакуумный насос




Габаритный чертеж

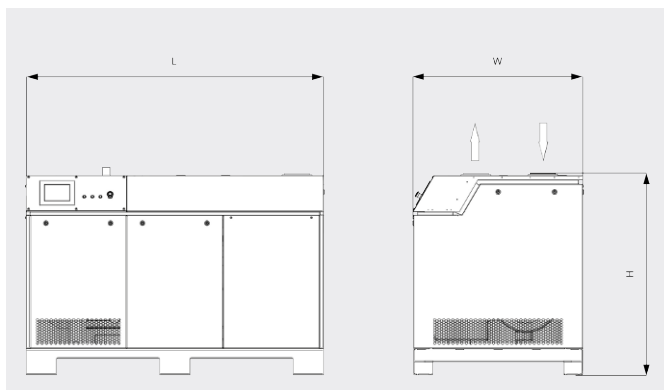

Скорость откачки
Воздух при 20 °С. Допустимое отклонение: ±10 %

— Мин. скорость Макс. скорость

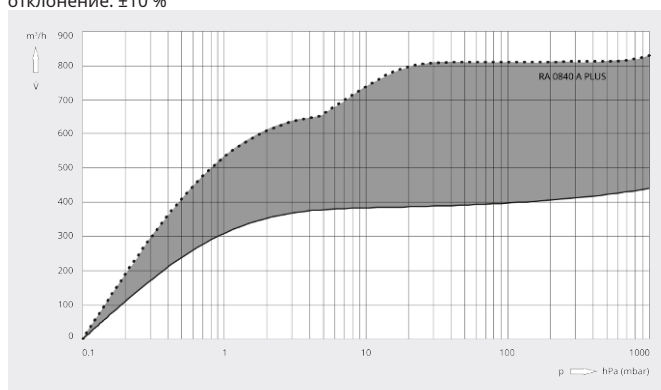

R5 RA 0840 A PLUS

Номинальная производительность	400 – 840 m ³ /h
Предельное остаточное давление (газобалластный клапан закрыт)	0,1 hPa (mbar)
Номинальная мощность двигателя	18,5 kW
Номинальная частота вращения двигателя	700 – 1400 min ⁻¹
Энергопотребление при 100 mbar	8,2 – 17,1 kW
Энергопотребление при предельном остаточном давлении	4,6 kW
Уровень шума (ISO 2151)	68 – 70 dB(A)
Объем масла	17 l
Масса, прикл.	1050 kg
Размеры (L x W x H)	1855 x 1062 x 1268 mm
Впуск газа / выпуск	DN 80 PN 6 / DN 80 PN 6

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ