

R5 KD 0012/0020 A

Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы



Компактность

Конструкция с прямым приводом, пониженная высота и уменьшенная масса; специальное исполнение для малогабаритных упаковочных машин

Надежность

Высокая стойкость к воздействию паров, превосходная защита от конденсата, оптимальное управление температурой

Удобство обслуживания


Сокращение времени технического обслуживания, продолжительные межремонтные интервалы, гладкая поверхность для простоты очистки

R5 KD 0012/0020 A

Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы




Габаритный чертеж

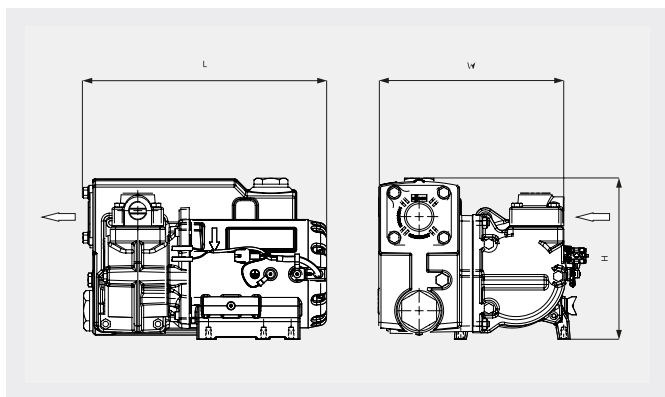

Скорость откачки
Воздух при 20 °С. Допустимое
отклонение: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

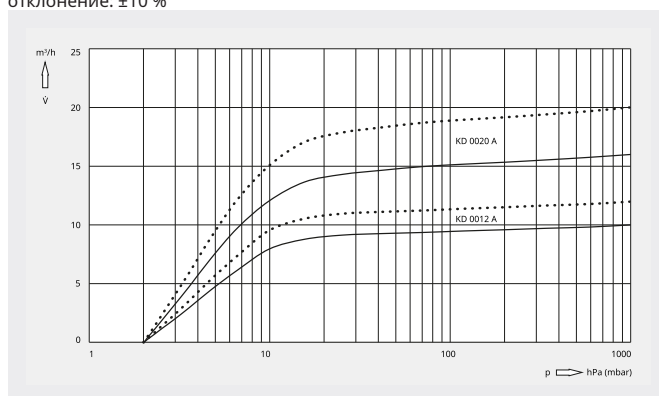

	R5 KD 0012 A	R5 KD 0020 A
Номинальная производительность	10 / 12 m³/h (50/60 Hz)	16 / 20 m³/h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	0,37 kW (50/60 Hz)	0,55 kW (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Уровень шума (ISO 2151)	59 / 62 dB(A) (50/60 Hz)	59 / 62 dB(A) (50/60 Hz)
Объем масла	0,35 l	0,35 l
Масса, прибл.	14 kg	15 kg
Размеры (L x W x H)	265 x 215 x 175 mm	265 x 215 x 175 mm
Впуск газа / выпуск	G ½"	G ½"

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ