

# MINK MM 1402/1502 AV

Сухие кулачковые вакуумные насосы



## Эффективность

Существенное снижение энергопотребления по сравнению с традиционными вакуумными генераторами, минимальные эксплуатационные расходы

## Почти не требует технического обслуживания

Сухой бесконтактный принцип работы

## Прочность


Испытанная конструкция, используются более 200 000 вакуумных насосов

# MINK MM 1402/1502 AV

Сухие кулачковые вакуумные насосы




Габаритный чертеж

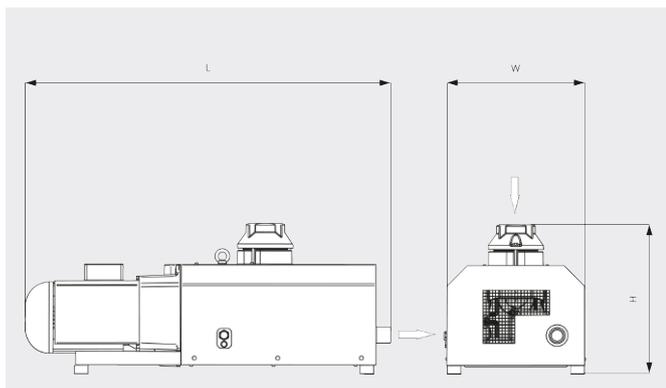

Скорость откачки  
Воздух при 20 °С. Допустимое отклонение: ±10 %

— 50 Hz    ..... 60 Hz

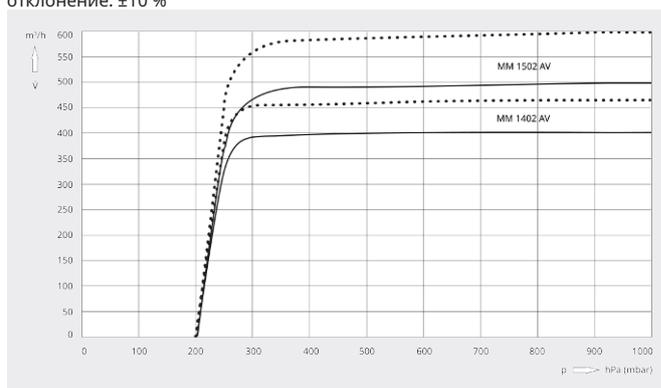

	MINK MM 1402 AV	MINK MM 1502 AV
Номинальная производительность	400 / 470 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)	500 / 600 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
Уровень шума (ISO 2151)	79 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 86 dB(A) (50/60 Hz)
Масса, прикл.	290 / 320 kg (50/60 Hz)	325 kg (50/60 Hz)
Размеры (L x W x H)	1310 x 515 x 545 mm	1310 x 515 x 545 mm
Впуск газа / выпуск	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!  
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ  
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ