

MINK MM 1202-1322 AP

Сухие кулачковые компрессоры



Универсальность

Разработан для применения в различных отраслях промышленности, до 2,0 bar(g), впускной фильтр и предохранительный клапан в стандартной комплектации

Надежность

Эффективное воздушное охлаждение, неизменно высокий объемный расход в течение всего срока службы

Почти не требует технического обслуживания


Сухое бесконтактное сжатие

MINK MM 1202-1322 AP

Сухие кулачковые компрессоры




Габаритный чертеж

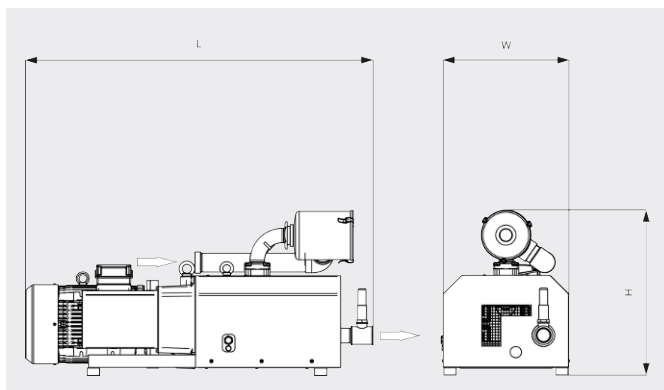

Объемный расход
Воздух при 20 °С. Допустимое отклонение: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

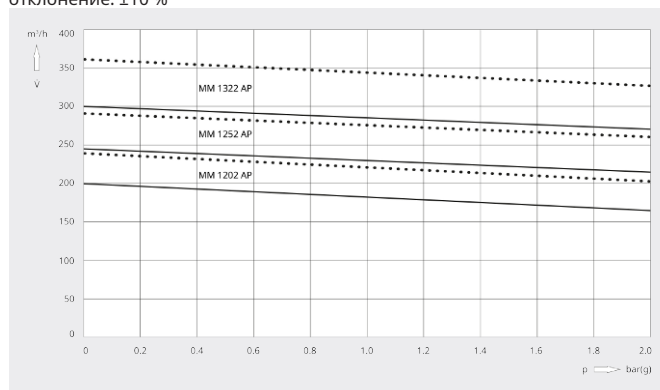

	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP
Объемный расход	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)
Избыточное давление (на входе)	0,8 / 1,1 bar(g) (50/60 Hz)	1,2 / 1,8 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	6,0 / 9,5 kW (50/60 Hz)	7,5 / 12,5 kW (50/60 Hz)	11,0 / 13,5 kW (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Уровень шума (ISO 2151)	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)
Масса, пригл.	210 kg	210 kg	210 kg
Размеры (L x W x H)	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm
Выпуск газа	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
Объемный расход	245 / 290 m³/h (50/60 Hz)	245 / 290 m³/h (50/60 Hz)	245 / 290 m³/h (50/60 Hz)
Избыточное давление (на входе)	0,9 / 0,7 bar(g) (50/60 Hz)	1,6 / 1,4 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	7,5 / 9,0 kW (50/60 Hz)	10,6 / 12,6 kW (50/60 Hz)	12,5 / 15,6 kW (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Уровень шума (ISO 2151)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
Масса, пригл.	230 kg	230 kg	230 kg

MINK MM 1202-1322 AP

Сухие кулачковые компрессоры



VACUUM SOLUTIONS

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
Размеры (L x W x H)	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm
Выпуск газа	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP
Объемный расход	300 / 360 m ³ /h (50/60 Hz)	300 / 360 m ³ /h (50/60 Hz)	300 / 360 m ³ /h (50/60 Hz)
Избыточное давление (на входе)	1,0 / 0,8 bar(g) (50/60 Hz)	1,7 / 1,5 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	10,5 / 12,5 kW (50/60 Hz)	14,9 / 17,2 kW (50/60 Hz)	16,5 / 21,0 kW (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Уровень шума (ISO 2151)	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)
Масса, прикл.	255 kg	255 kg	255 kg
Размеры (L x W x H)	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm
Выпуск газа	G 2"	G 2"	G 2"

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ