


MINK MH 0018 A

Сухой кулачковый компрессор

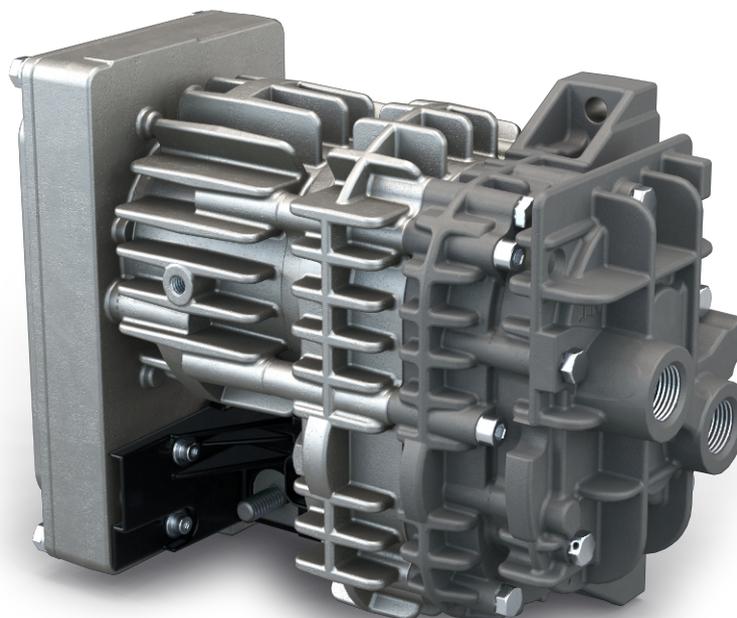

Сертифицировано для рециркуляции водорода

Рециркуляция водорода в топливных элементах в экстремальных условиях: единственный на рынке компрессор, сертифицированный для применения с водородом

Эффективность

Новейшая кулачковая технология, интеллектуальный частотно-регулируемый привод

Компактность


Небольшая площадь основания благодаря конструкции «все в одном» со встроенным частотно-регулируемым приводом

MINK MH 0018 A

Сухой кулачковый компрессор




Габаритный чертеж

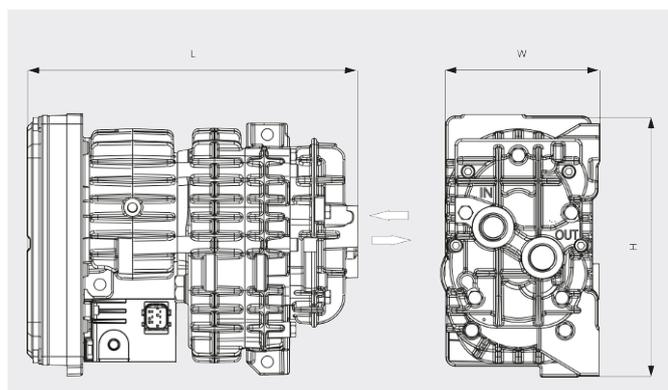

Скорость откачки

Воздух при 20 °С. Допустимое отклонение: ±10 %

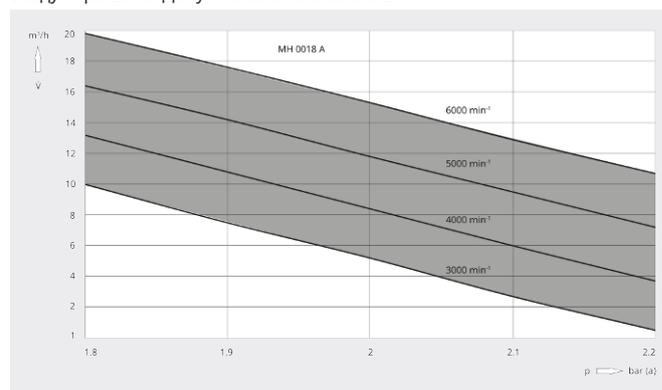

MINK MH 0018 A	
Объемный расход	макс. 18 м³/ч
Избыточное давление (на входе)	макс. 0,4 bar(g)
Скорость утечки (EU 79/2009 и 406/2010)	< 10 Ncm³/ч
Номинальная мощность двигателя	макс. 0,5 kW
Номинальная частота вращения двигателя	480 – 6000 min ⁻¹
Уровень шума (ISO 2151)	68 – 73 / 68 – 73 dB(A) (3000 / 6000 min ⁻¹)
Объем масла	0,1 l
Масса, прибл.	6,5 kg
Размеры (L x W x H)	249,5 x 120 x 199 mm

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ