


# MINK MA 0018 A

Сухой кулачковый компрессор

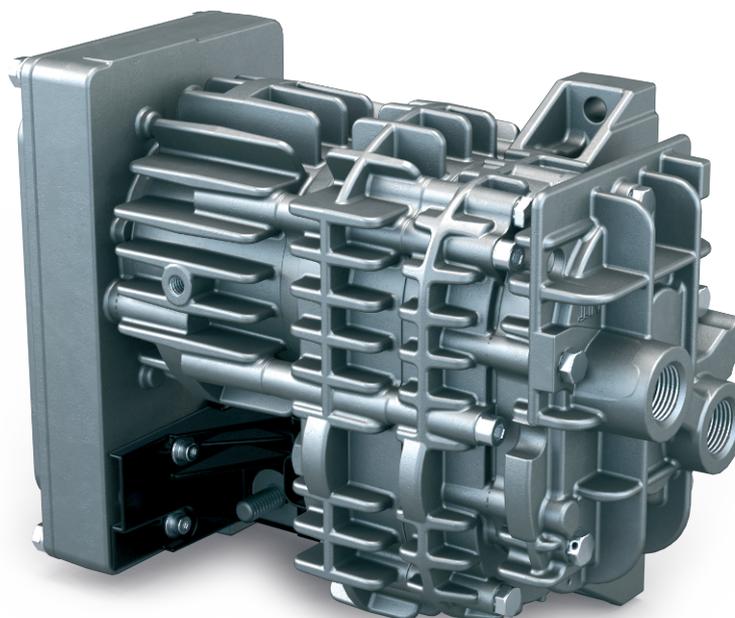

## Прочность

Специально разработан для транспортировки воздуха в мобильных областях применения, может работать в экстремальных условиях, при температуре от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+100^{\circ}\text{C}$  и на высоте от  $-1000\text{ m}$  до  $4000\text{ m}$ , устойчив к сильной вибрации

## Эффективность

Новейшая технология кулачковых компрессоров, сухое бесконтактное сжатие, отсутствие загрязнения перекачиваемой среды, интеллектуальный частотно-регулируемый привод, низкое потребление энергии, длительный срок службы без обслуживания

## Компактность


Небольшая площадь основания за счет конструкции «все в одном»

# MINK MA 0018 A

Сухой кулачковый компрессор




Габаритный чертеж

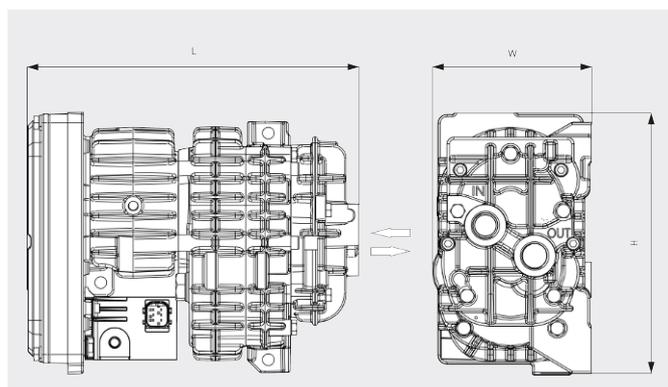

Скорость откачки

Воздух при 20 °С. Допустимое отклонение: ±10 %

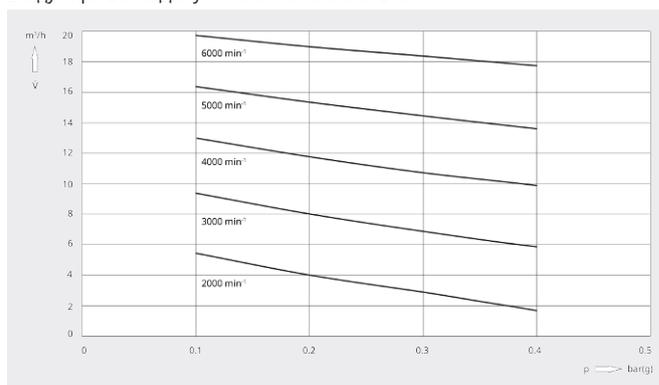

MINK MA 0018 A	
Объемный расход	18 m <sup>3</sup> /h
Избыточное давление (на входе)	0,4 bar(g)
Номинальная мощность двигателя	0,5 kW
Номинальная частота вращения двигателя	6000 min <sup>-1</sup>
Температура окружающей среды	-40 ... +40
Уровень шума (ISO 2151)	73 dB(A)
Масса, прикл.	6,5 kg
Размеры (L x W x H)	249,5 x 120 x 199 mm
Впуск газа / выпуск	G ½"

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!  
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ  
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ