

SECO SV 1063-1100 B/C

Сухие пластинчато-роторные вакуумные насосы



Компактность

Конструкция с прямым приводом

Надежность

Прочная конструкция, доказанная производительность, самосмазывающиеся лопасти, отсутствие рабочих жидкостей

Превосходные рабочие характеристики

Высокая работоспособность, высокопроизводительные лопасти

Аксессуары, запасные части и дополнительные опции


- Впускной фильтр
- Вакуумный предохранительный клапан для SV 1063/1080 B
- Обратный клапан (на входе)
- Ниппель шланга

SECO SV 1063–1100 B/C

Сухие пластинчато-роторные вакуумные насосы




Габаритный чертеж

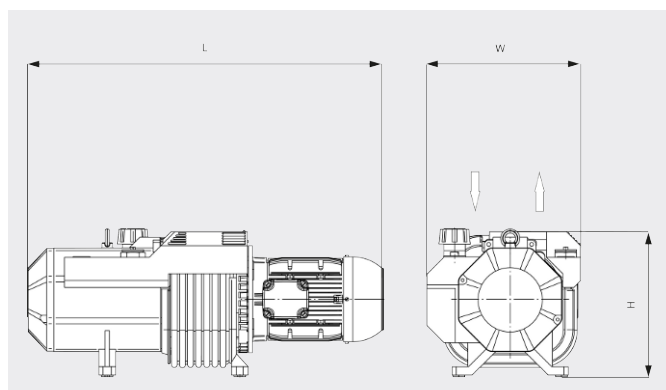

Скорость откачки
Воздух при 20 °С. Допустимое
отклонение: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

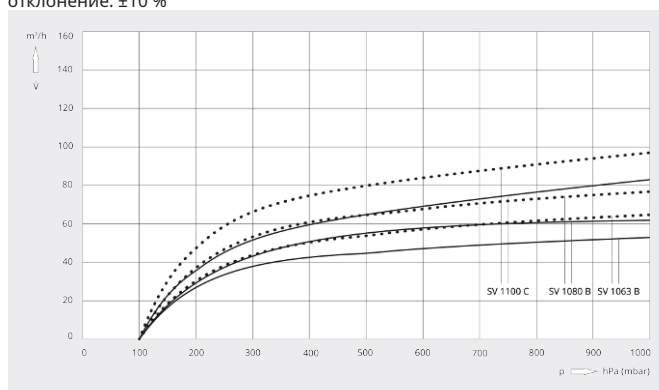

	SECO SV 1063 B	SECO SV 1080 B	SECO SV 1100 C
Номинальная производительность	55 / 65 m³/h (50/60 Hz)	62 / 77 m³/h (50/60 Hz)	83 / 97 m³/h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	1,7 / 2,2 kW (50/60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Уровень шума (ISO 2151)	75 / 76 dB(A) (50/60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	77 / 78 dB(A) (50/60 Hz)
Масса, прикл.	82 kg	90 kg	120 kg
Размеры (L x W x H)	763 x 428 x 342 mm	798 x 428 x 342 mm	849 x 375 x 346 mm
Впуск газа / выпуск	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ