

# R5 RA 0520 A

Масляный пластинчато-роторный вакуумный насос



## Эффективность

Сокращение количества потребляемой энергии на 25 % в сравнении с пластинчато-роторными вакуумными насосами, низкие эксплуатационные затраты, высокая работоспособность, пониженное тепловое излучение

## Превосходные рабочие характеристики

Высокая скорость откачки в диапазонах низкого давления, рассчитанная на непрерывную работу в диапазоне грубого вакуума, лучшее в своем классе соотношение площади основания и производительности

## Простота обслуживания


Сокращение количества запасных частей на 40 %, все обслуживаемые детали находятся с одной стороны, существенно ускорена процедура обслуживания, благодаря гладкой поверхности упрощается процесс очистки

# R5 RA 0520 A

Масляный пластинчато-роторный вакуумный насос




Габаритный чертеж

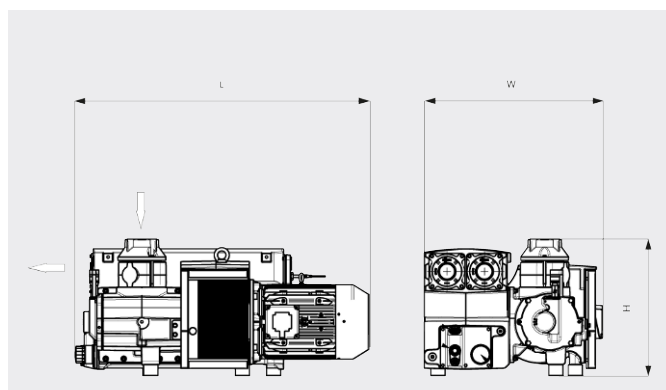

Скорость откачки  
Воздух при 20 °С. Допустимое отклонение: ±10 %

— 50 Hz    ..... 60 Hz

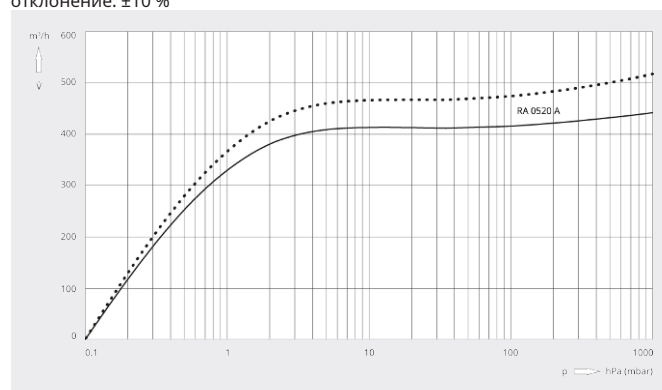

R5 RA 0520 A	
Номинальная производительность	430 / 520 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	1000 / 1200 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
Энергопотребление при предельном остаточном давлении	3,3 / 3,9 kW (50/60 Hz)
Уровень шума (ISO 2151)	74 / 76 dB(A) (50/60 Hz)
Объем масла	11 l
Масса, прикл.	420 kg
Размеры (L x W x H)	1253 x 739 x 563 mm
Впуск газа *	G 3"

\*Газовый выход G 3" опционально

## ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!  
[info@busch.ru](mailto:info@busch.ru) или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ  
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ