

COBRA DX 0650/0950 A

Сухие винтовые вакуумные насосы



Версия на рисунке со шкафом, стандартная версия поставляется без шкафа

Plug&Pump

Простая в обращении панель управления с сенсорным экраном и интуитивно понятным интерфейсом пользователя, идеально подходит для многих отраслей промышленности и областей применения, включая солнечную энергетику, производство литиевых батарей, сушку, упаковку пищевых продуктов, нанесение покрытий, вакуумные печи и центральные вакуумные системы

Снижение издержек

Низкое потребление энергии и минимальные эксплуатационные расходы, частотно-регулируемый привод

Испытанная технология


Надежная работа благодаря испытанной технологии сухих винтовых вакуумных насосов, усовершенствованная форма винта, минимальное техническое обслуживание, небольшая площадь основания

COBRA DX 0650/0950 A

Сухие винтовые вакуумные насосы



Габаритный чертеж

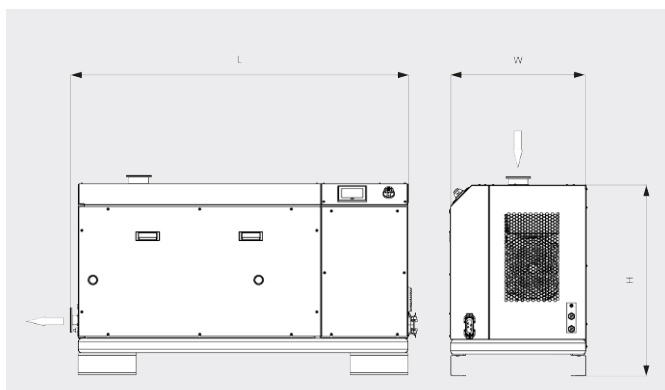

Скорость откачки

Воздух при 20 °С. Допустимое отклонение: ±10 %



	COBRA DX 0650 A	COBRA DX 0950 A
Номинальная производительность	макс. 650 м³/ч	макс. 950 м³/ч
Предельное остаточное давление без газобалластного клапана	0,1 hPa (mbar)	0,01 hPa (mbar)
Номинальная мощность двигателя	15 kW	18,5 kW
Номинальная частота вращения двигателя	3000 min ⁻¹ (50 Hz)	4320 min ⁻¹
Уровень шума (ISO 2151 при 50 Гц - стандарт)	≤ 67 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Масса, пригл.	1125 kg	1125 kg
Размеры (L x W x H)	1700 x 700 x 1000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
Впуск газа / выпуск	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ