

MINK MM 1202/1252 AV

Сухие кулачковые вакуумные насосы



Эффективность

Существенное снижение энергопотребления по сравнению с традиционными вакуумными генераторами, минимальные эксплуатационные расходы

Почти не требует технического обслуживания

Сухой бесконтактный принцип работы

Прочность


Испытанная конструкция, используются более 200 000 вакуумных насосов

MINK MM 1202/1252 AV

Сухие кулачковые вакуумные насосы




Габаритный чертеж

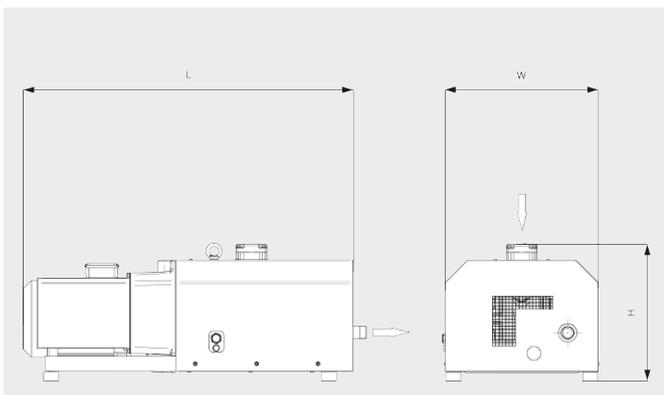

Скорость откачки
Воздух при 20 °С. Допустимое отклонение: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

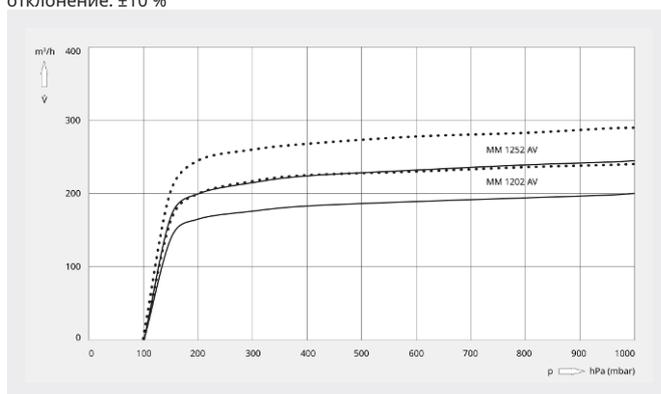

	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1252 AV
Номинальная производительность	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)	245 / 290 m³/h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление (непрерывная работа)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	4,3 / 5,2 kW (50/60 Hz)	5,1 / 6,8 kW (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Уровень шума (ISO 2151)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)
Масса, прикл.	240 / 245 kg (50/60 Hz)	240 / 290 kg (50/60 Hz)
Размеры (L x W x H)	1010 x 515 x 450 / 1090 x 515 x 450 mm (50/60 Hz)	1050 x 515 x 450 / 1065 x 515 x 450 mm (50/60 Hz)
Впуск газа / выпуск	G 2" / R 1"	G 2" / R 1"

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ