

MINK MM 1324/1322 AV

Сухие кулачковые вакуумные насосы



Эффективность

Существенное снижение энергопотребления по сравнению с традиционными вакуумными генераторами, минимальные эксплуатационные расходы

Почти не требует технического обслуживания

Сухой бесконтактный принцип работы

Прочность

Испытанная конструкция, используются более 200 000 вакуумных насосов

Аксессуары, запасные части и дополнительные опции


- Исполнение Aqua
- Версия ATEX
- Версия Охуген
- Газонепроницаемое исполнение
- Облегченная версия
- IoT-комплект
- Версия для легких химических веществ (только для MM 1322 AV)

MINK MM 1324/1322 AV

Сухие кулачковые вакуумные насосы




Габаритный чертеж

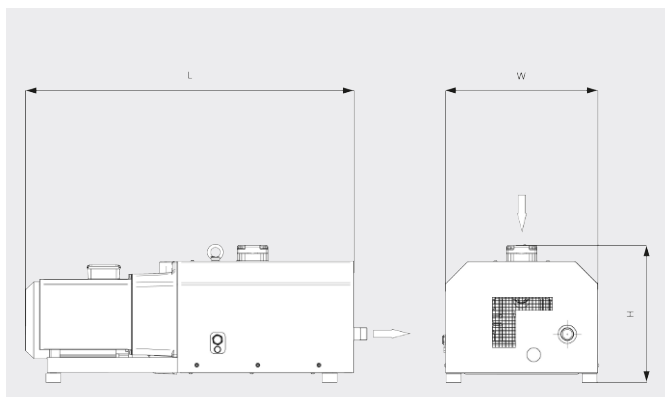

Скорость откачки
Воздух при 20 °С. Допустимое отклонение: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

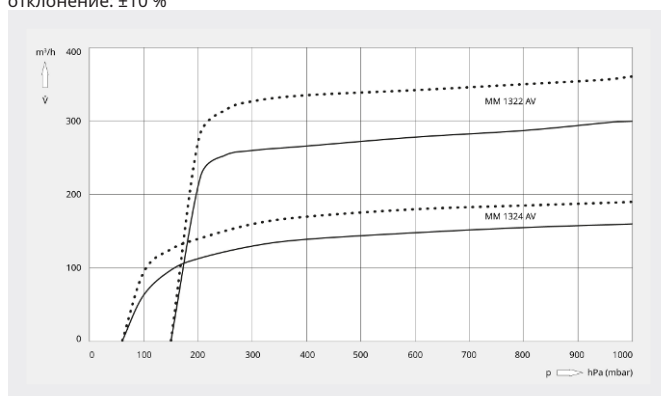

	MINK MM 1324 AV	MINK MM 1322 AV
Номинальная производительность	160 / 190 m³/h (50/60 Hz)	300 / 360 m³/h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	150 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление (непрерывная работа)	—	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	4,0 / 4,2 kW (50/60 Hz)	6,0 / 8,0 kW (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Уровень шума (ISO 2151)	70 / 74 dB(A) (50/60 Hz)	77 / 82 dB(A) (50/60 Hz)
Масса, прикл.	240 / 270 kg (50/60 Hz)	260 / 300 kg (50/60 Hz)
Размеры (L x W x H)	1040 x 515 x 450 / 1100 x 515 x 450 mm (50/60 Hz)	1120 x 515 x 450 mm (50/60 Hz)
Впуск газа / выпуск	G 2" / R 1"	G 2" / R 1¼"

Технические характеристики вариантов разработки могут отличаться

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ