

R5 RA 1000/1600 B

Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы

BUSCH
VACUUM SOLUTIONS



Надежность

Прочная конструкция, высокоэластичные лопасти из углеродистого волокна, испытанная пластинчато-роторная технология, продолжительный срок службы

Превосходные рабочие характеристики

Высокая скорость откачки в условиях низкого давления; решение для непрерывной работы

Универсальность

Различные варианты разработки, удобство адаптации к конкретным потребностям и технологическим процессам заказчика, переключатель уровня и температуры в стандартной комплектации

Аксессуары


- Двигатели, соответствующие критериям IEC (IE3) и NEMA
- Двигатели с возможностью работы на нескольких напряжениях и частотах (IE3) для частотно-регулируемого привода
- Одинарный или двойной газобалластный клапан, с ручным управлением или управлением с помощью электромагнита
- Различные впускные фильтры
- Манометр давления впускного фильтра
- Различные измерители температуры и манометры давления
- Пусковые блоки
- Сепаратор масляного тумана
- Комплект для рекуперации энергии с теплообменником
- Масла для вакуумных насосов для любых областей применения

R5 RA 1000/1600 B

Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы




Габаритный чертеж

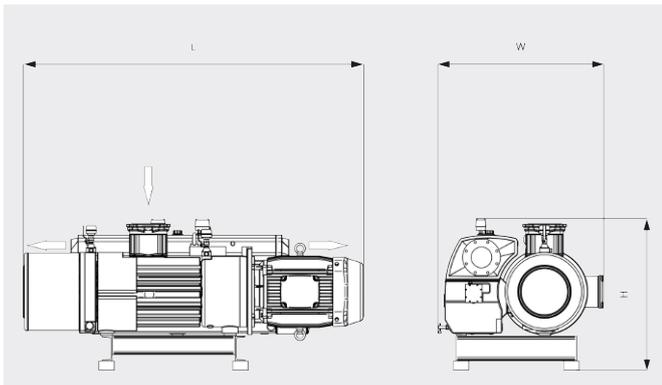

Скорость откачки
Воздух при 20 °С. Допустимое отклонение: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

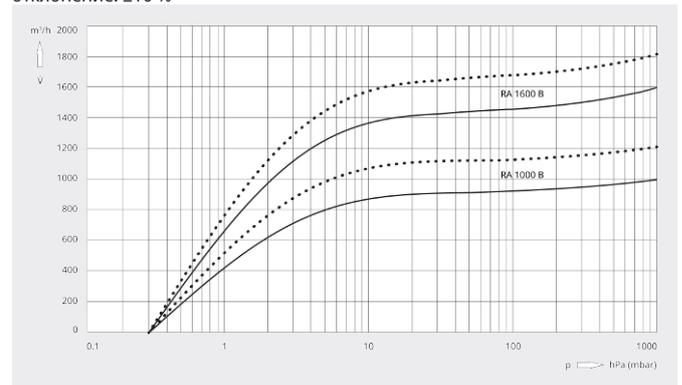

	R5 RA 1000 B	R5 RA 1600 B
Номинальная производительность	1000 / 1200 m³/h (50/60 Hz)	1600 / 1800 m³/h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	0,3 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,3 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	22,0 / 30,0 kW (50/60 Hz)	30,0 / 37,0 kW (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	1000 / 1200 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1000 / 1200 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Энергопотребление при 100 мбар	17,3 / 22,4 kW (50/60 Hz)	26,8 / 33,0 kW (50/60 Hz)
Энергопотребление при предельном остаточном давлении	9,3 / 12,1 kW (50/60 Hz)	13,8 / 17,9 kW (50/60 Hz)
Уровень шума (ISO 2151)	82 dB(A) (50/60 Hz)	83 dB(A) (50/60 Hz)
Объем масла	30 l	30 l
Масса, пригл.	1000 / 1060 kg	1330 / 1350 kg
Размеры (L x W x H)	1894 x 1003 x 936 mm	2234 x 1040 x 936 mm
Впуск газа / выпуск	DN 150 / DN 125	DN 150 / DN 125

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ