

R5 RA 0025/0040 F

Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы



Надежность

Прочная конструкция, высокопрочные лопасти из эпоксидного полимера, армированного волокном; испытанная пластинчато-роторная технология, продолжительный срок службы

Превосходные рабочие характеристики

Высокая скорость откачки в условиях низкого давления; решение для непрерывной работы

Универсальность

Различные варианты разработки, удобство адаптации к конкретным потребностям и технологическим процессам заказчика

Аксессуары


- Газобалластный клапан
- Различные впускные фильтры
- Манометр давления фильтра
- Переключатель уровня масла
- Масла для вакуумных насосов для любых областей применения
- Регулятор вакуума

R5 RA 0025/0040 F

Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы




Габаритный чертеж

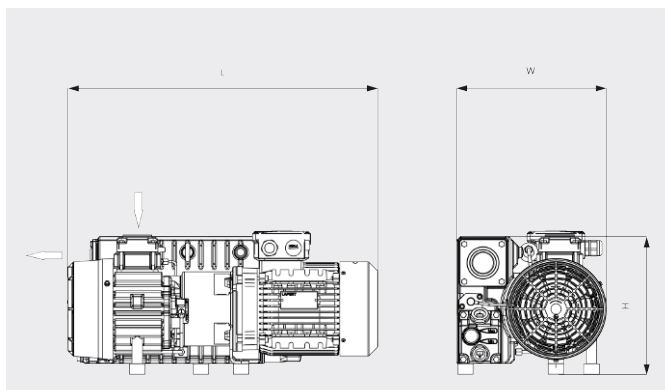

Скорость откачки
Воздух при 20 °С. Допустимое
отклонение: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

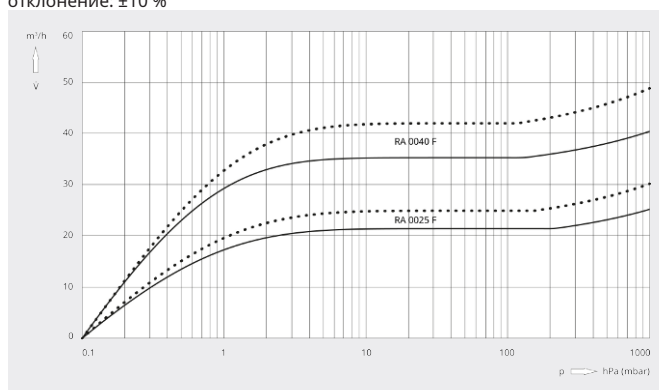

	R5 RA 0025 F	R5 RA 0040 F
Номинальная производительность	25 / 30 m³/h (50/60 Hz)	40 / 48 m³/h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	1,0 / 1,2 kW (50/60 Hz)	1,4 / 1,7 kW (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Энергопотребление при 100 mbar	0,8 / 0,9 kW (50/60 Hz)	1,1 / 1,2 kW (50/60 Hz)
Энергопотребление при предельном остаточном давлении	0,5 / 0,6 kW (50/60 Hz)	0,6 / 0,7 kW (50/60 Hz)
Уровень шума (ISO 2151)	60 / 63 dB(A) (50/60 Hz)	63 / 66 dB(A) (50/60 Hz)
Объем масла	1 l	1 l
Масса, прибл.	36 kg	42 kg
Размеры (L x W x H)	585 x 284 x 263 mm	625 x 284 x 263 mm
Впуск газа / выпуск	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ