

R5 KB 0020-0040 D/F

Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы



Компактность

Конструкция с прямым приводом, пониженная высота, уменьшенная масса, идеальное решение для вакуум-упаковочных машин

Надежность

Прочная конструкция, высокопрочные лопасти, испытанная пластинчато-роторная технология, продолжительный срок службы

Универсальность

Различные варианты разработки, удобство адаптации к конкретным потребностям и технологическим процессам заказчика

Аксессуары


- Газобалластный клапан
- Различные впускные фильтры
- Манометр давления фильтра
- Переключатель уровня масла
- Масла для вакуумных насосов для любых областей применения
- Регулятор вакуума

R5 KB 0020–0040 D/F

Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы




Габаритный чертеж

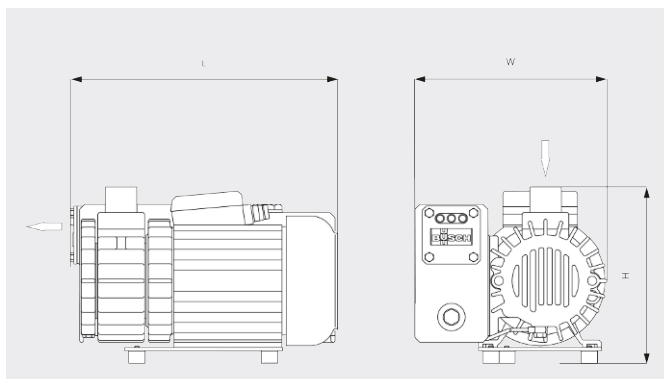

Скорость откачки
Воздух при 20 °С. Допустимое
отклонение: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

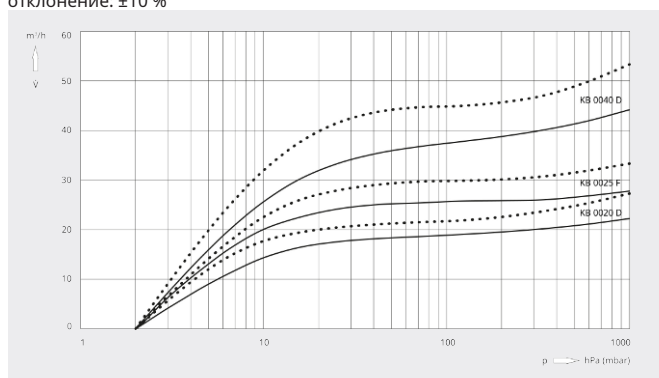

	R5 KB 0020 D	R5 KB 0025 F	R5 KB 0040 D
Номинальная производительность	20 / 24 m³/h (50/60 Hz)	25 / 30 m³/h (50/60 Hz)	40 / 48 m³/h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	0,75 kW (50/60 Hz)	0,9 / 1,1 kW (50/60 Hz)	1,5 kW (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 m³/h (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Уровень шума (ISO 2151)	67 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)
Объем масла	0,45 l	0,45 l	0,8 l
Масса, прикл.	19 kg	20 kg	29 kg
Размеры (L x W x H)	323 x 231 x 211 mm	347 x 250 x 229 mm	432 x 256 x 238 mm
Впуск газа / выпуск	G ¾" / –	G ¾" / –	G 1¼" G 1¼"

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ