

АРОВАС АР 0430–0750 А

Вакуумные системы для химической и фармацевтической промышленности



Доказанная эффективность

Стандартная вакуумная система с испытанными жидкостно-кольцевыми вакуумными насосами DOLPHIN, специально разработанная для важнейших технологических процессов химической и фармацевтической промышленности, таких как дистилляция, кристаллизация, фильтрация, вакуумная сушка

Прочность

Погрузка и разгрузка токсичных, коррозионных или взрывоопасных газов, чрезвычайно высокая устойчивость к парам и частицам, для тяжелых технологических условий, двойная конденсация в целях обеспечения минимального выноса и достижения максимальной регенерации растворителей

Экономичность



Низкие эксплуатационные расходы, высокая работоспособность, минимум технического обслуживания, продолжительный срок службы

АРОВАС AP 0430–0750 А

Вакуумные системы для химической и фармацевтической промышленности



Габаритный чертеж

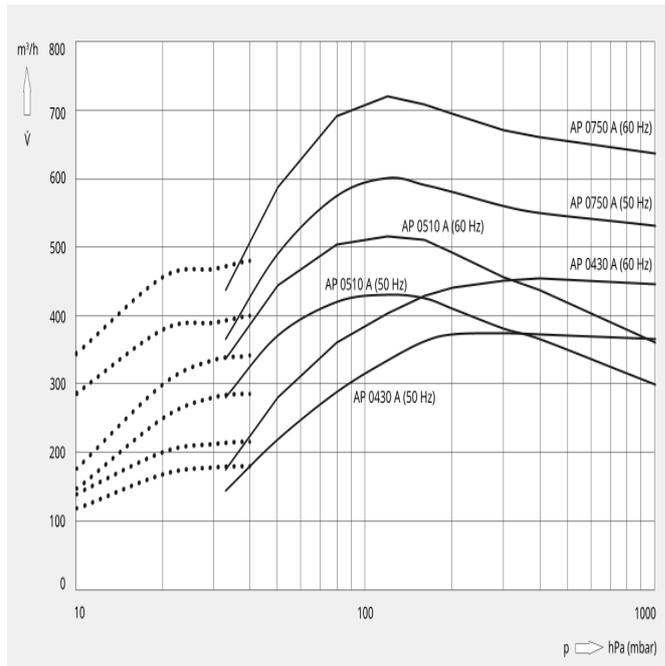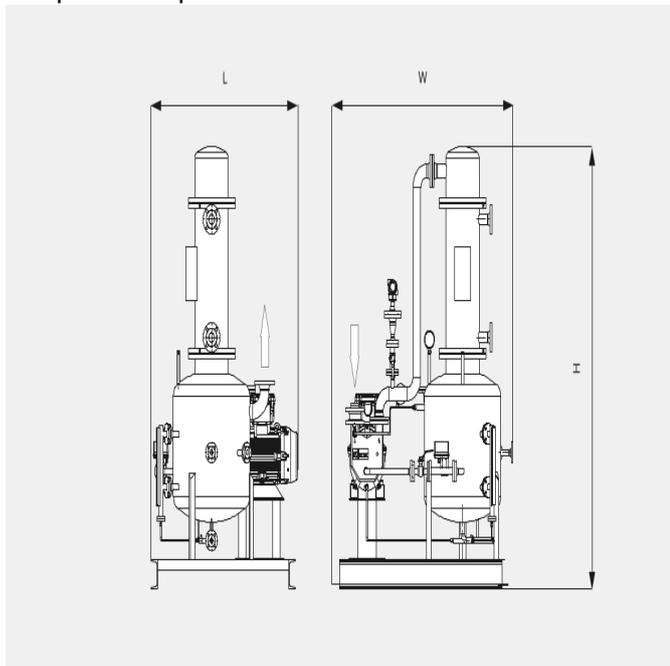

Следующие технические величины относятся к ISO 50 Hz

	AP 0430 A	AP 0510 A	AP 0750 A
Номинальная скорость откачки	372 m³/h	430 m³/h	617 m³/h
Предельное остаточное давление	33 hPa (mbar)	33 hPa (mbar)	33 hPa (mbar)
Номинальная мощность двигателя	11,0 kW	15,0 kW	18,5 kW
Номинальная частота вращения двигателя	1450 min ⁻¹	1450 min ⁻¹	1450 min ⁻¹
Вес, прибл.	840 kg	900 kg	950 kg
Размеры (L x W x H)	1600 x 1400 x 2500 mm	1600 x 1400 x 2500 mm	1600 x 1400 x 2500 mm
Впуск газа	DN 65	DN 50	DN 65
Выпуск газа	DN 80	DN 80	DN 80

Следующие технические величины относятся к ISO 60 Hz

	AP 0430 A	AP 0510 A	AP 0750 A
Номинальная скорость откачки	455 m³/h	510 m³/h	710 m³/h

АРОВАС AP 0430–0750 А

Вакуумные системы для химической и фармацевтической промышленности



	AP 0430 А	AP 0510 А	AP 0750 А
Предельное остаточное давление	10 (с дополнительным эжектором) hPa (mbar)	10 (с дополнительным эжектором) hPa (mbar)	10 (с дополнительным эжектором) hPa (mbar)
Номинальная мощность двигателя	15,0 kW	18,5 kW	30,0 kW
Номинальная частота вращения двигателя	1750 min ⁻¹	1750 min ⁻¹	1750 min ⁻¹
Вес, прибл.	840 kg	900 kg	950 kg
Размеры (L x W x H)	1600 x 1400 x 2500 mm	1600 x 1400 x 2500 mm	1600 x 1400 x 2500 mm
Впуск газа	DN 65	DN 50	DN 65
Выпуск газа	DN 80	DN 80	DN 80

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 6486726



ФОРМА ДЛЯ КОНТАКТОВ



ПОЗВОНИТЕ НАМ
ПРЯМО СЕЙЧАС