

MINK MV 1202 B

Сухой кулачковый вакуумный насос



Узнайте обо всех
преимуществах серии
продукции MINK MV

Низкий уровень шума

Низкий уровень шума за счет усовершенствованной конструкции; можно устанавливать на рабочих местах

Эффективность

Новейшая кулачковая вакуумная технология, низкое потребление энергии, минимальные эксплуатационные расходы, почти не требует технического обслуживания, эффективное воздушное охлаждение

Компактность

Небольшая площадь основания

Аксессуары


- Исполнение Aqua
- IoT-комплект

- Категория ATEX 3

MINK MV 1202 B


Сухой кулачковый вакуумный насос

Габаритный чертеж

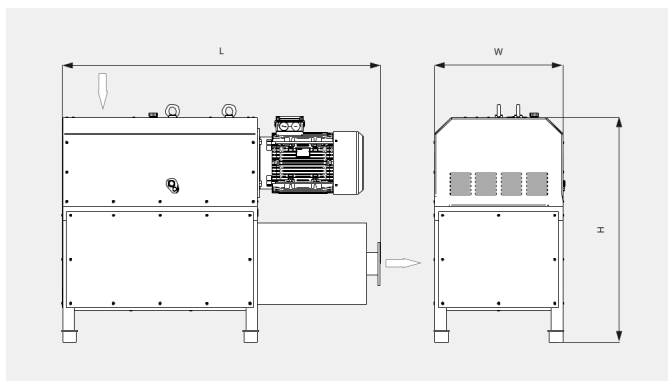

Скорость откачки

Воздух при 20 °С. Допустимое отклонение: ±10 %

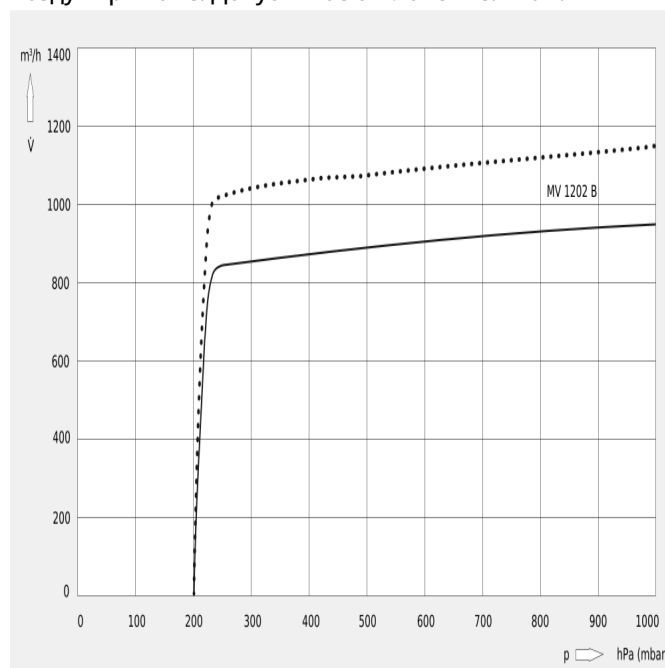

Следующие технические величины относятся к ISO 50 Hz

MINK MV 1202 B	
Номинальная производительность	950 м³/ч
Предельное остаточное давление	200 hPa (mbar)
Номинальная мощность двигателя	18,5 kW
Номинальная частота вращения двигателя	3000 min ⁻¹
Уровень шума (ISO 2151)	79 dB(A)
Объем масла	3,5 l
Масса, прикл.	900 kg
Размеры (L x W x H)	1620 x 670 x 1210 mm
Впуск газа	DN 100, PN 10/16
Выпуск газа	DN 100, PN 10/16

MINK MV 1202 B

Сухой кулачковый вакуумный насос



Следующие технические величины относятся к ISO 60 Hz

MINK MV 1202 B	
Номинальная производительность	1150 m ³ /h
Предельное остаточное давление	200 hPa (mbar)
Номинальная мощность двигателя	22,0 kW
Номинальная частота вращения двигателя	3600 min ⁻¹
Уровень шума (ISO 2151)	82 dB(A)
Объем масла	3,5 l
Масса, прибл.	900 kg
Размеры (L x W x H)	1620 x 670 x 1210 mm
Впуск газа	DN 100, PN 10/16
Выпуск газа	DN 100, PN 10/16

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 6486726



ФОРМА ДЛЯ КОНТАКТОВ



ПОЗВОНИТЕ НАМ
ПРЯМО СЕЙЧАС