


# DOLPHIN VL 0430-0750 A

## total återcirkulation

Vätskeringsvakuumpumpenheter

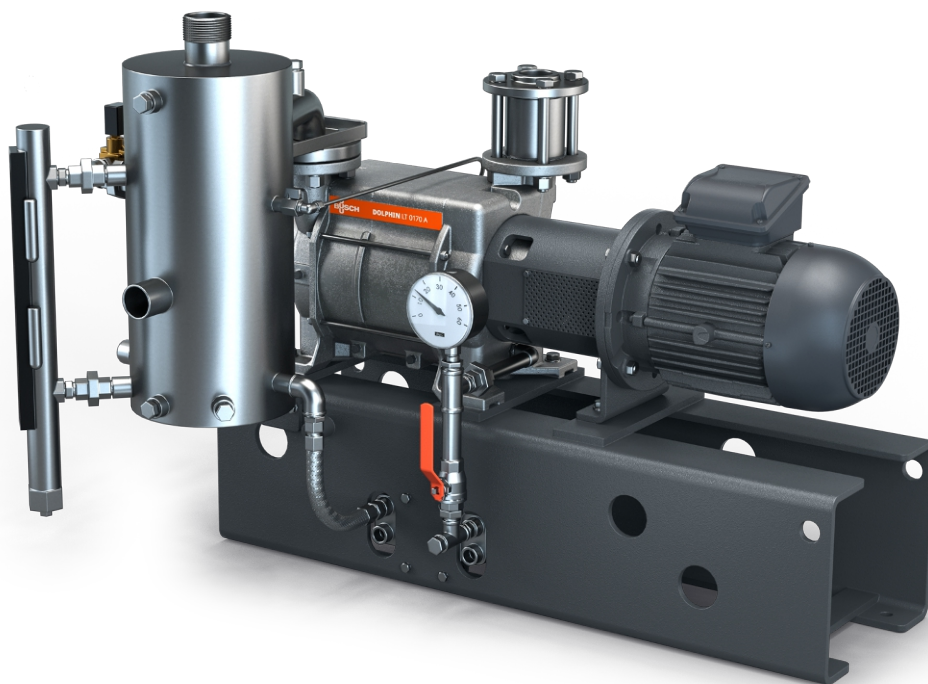

### Robust

Beprovad teknik, pålitlig drift, impeller av korrosionsfritt rostfritt stål, extremt hög ång- och partikeltolerans, hus av gjutjärn (EN-GJL-200) eller rostfritt stål av typ 316, ATEX-certifierad version (kat. 1 (i/o) IIC, T4)

### All-in-One

Enhet med ram, separator för driftsvätska, värmväxlare, styrsystem, inklusive backventil, sats för färskvätskeförsörjning, nivåindikator med brytare, temperatur- och tryckindikatorer och kavitationskydd

### Effektiv

Full återcirkulation av driftsvätska, låg förbrukning av driftsvätska, återvinning av kondenserad ånga och processgas, isolering av kylvätska från driftsvätskan, andra driftsvätskor än vatten möjligt


# DOLPHIN VL 0430-0750 A

## total återcirkulation


Vätskeringvakuumpumpenheter



Måttitning

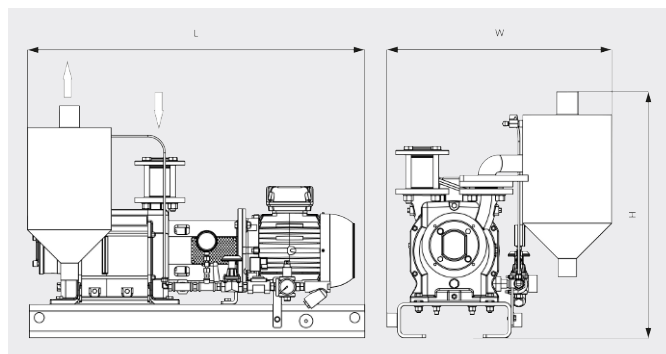

Måttitning

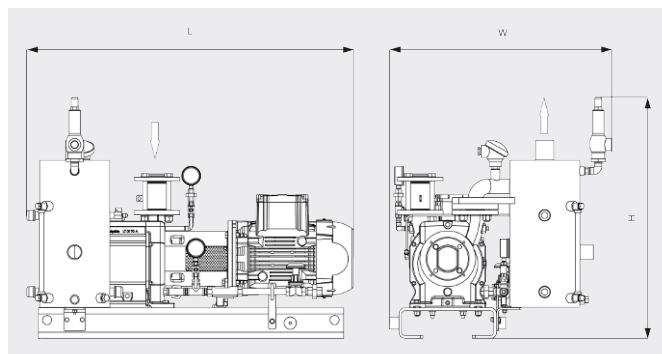

	DOLPHIN VL 0430 A total återcirkulation	DOLPHIN VL 0510 A total återcirkulation	DOLPHIN VL 0630 A total återcirkulation	DOLPHIN VL 0750 A total återcirkulation
<b>Nominell kapacitet</b>	340 / 419 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)	430 / 515 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)	498 / 574 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)	600 / 710 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)
<b>Sluttryck</b>	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
<b>Nominellt motorvärde</b>	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	15,0 / 22,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50/60 Hz)
<b>Vikt ca</b>	474 / 551 kg (Säker/ATEX)	505 / 579 kg (Säker/ATEX)	583 / 646 kg (Säker/ATEX)	641 / 724 kg (Säker/ATEX)
<b>Dimensioner (L x W x H)</b>	1571 x 853 x 1129 / 1645 x 946 x 1248 mm (Säker/ATEX)	1585 x 894 x 1129 / 1704 x 973 x 1248 mm (Säker/ATEX)	1750 x 973 x 1144 / 1812 x 973 x 1431 mm (Säker/ATEX)	1827 x 973 x 1144 / 1909 x 1059 x 1431 mm (Säker/ATEX)
<b>Gasinlopp / utlopp</b>	G 2" / R 3"	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

## VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!  
[info@busch.se](mailto:info@busch.se) eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU